



MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Sürme Sistemleri
Aluminium Sliding Systems

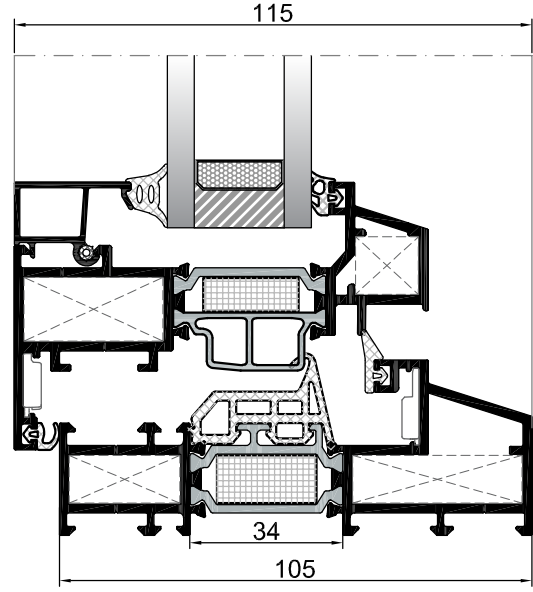

ASW34

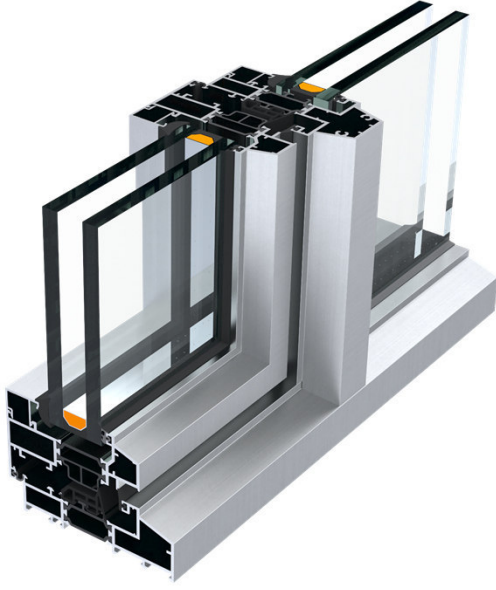

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	82/105mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	92mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE GLASS THICKNESS	2mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	42mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	34mm
KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES	PENCERE WINDOW
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	•
DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING	•
VASİSTAS / BOTTOM HUNG	•
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT&TURN OPENING	•

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

İÇE AÇILIR / INWARD OPENING

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)			
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)	
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITEIA)	A (L/150)				B (L/200)			C (L/300)		
SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2 (THERMAL INSULATION VALUE)								2,41~2,86 W/M²K		










PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING

HAVA GEÇİRGENLİĞİ - EN 12207 (AIR PERMEABILITY)	1 (150 Pa)		2 (300 Pa)		3 (450 Pa)		4 (600 Pa)			
SU SIZDIRMAZLIĞI - EN 12208 (WATERTIGHTNESS)	2A (50 Pa)	3A (100 Pa)	4A (150 Pa)	5A (200 Pa)	6A (250 Pa)	7A (300 Pa)	8A (450 Pa)	9A (600 Pa)	E... (600+ Pa)	
RÜZGAR YÜKÜNE DAYANIM - EN 12210 (RESISTANCE TO WIND LOAD)	1 (400 Pa)		2 (800 Pa)		3 (1200 Pa)		4 (1600 Pa)		5 (2000 Pa)	E... (2000+ Pa)
SEHİM KRİTERİ - EN 12210 (DEFLECTION CRITERIA)	A (L/150)				B (L/200)			C (L/300)		

ISI YALITIM DEĞERLERİ (UF) / THERMAL INSULATION VALUE (UF):

Cam Kalınlıkları (glass thickness) : min. 24mm - max. 42mm

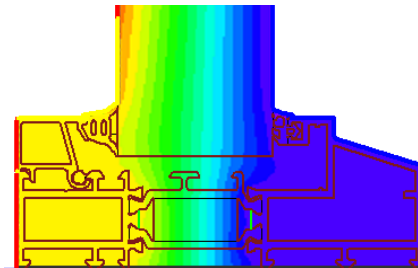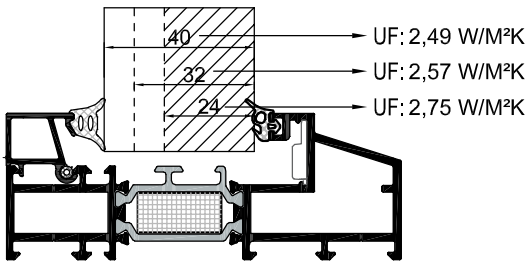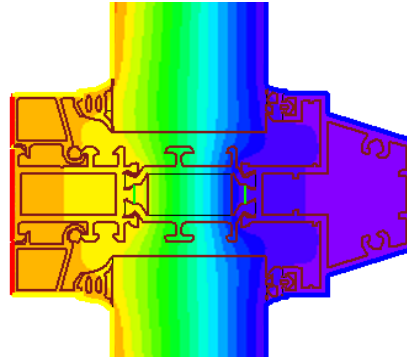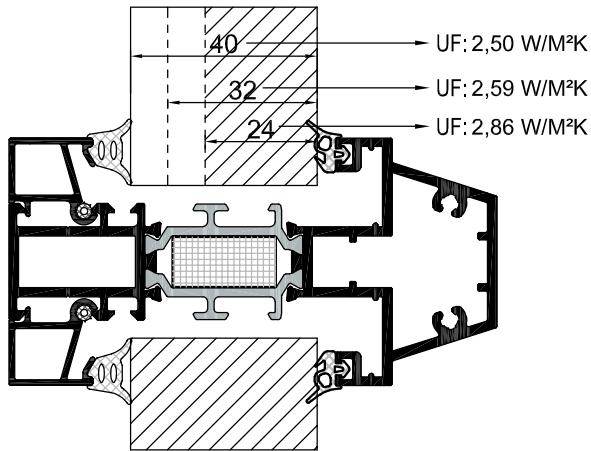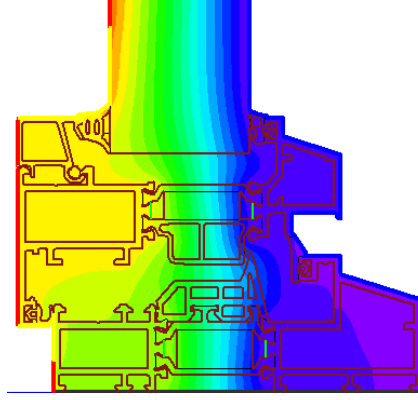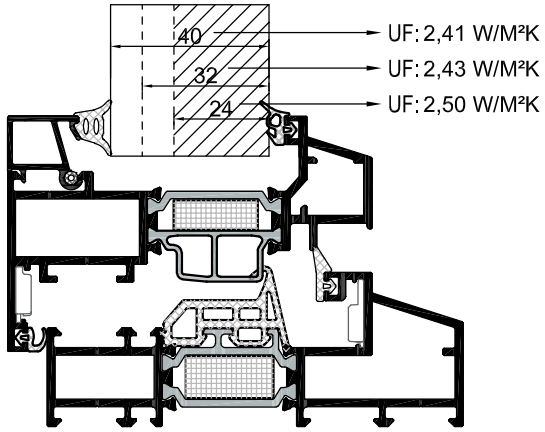

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE


Alüminyum Sürme Sistemleri
Aluminium Sliding Systems

ASW34


PROFİLLER

PROFILES


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
ASW34F01	1,553	31,315	4,640	6	
ASW34F02	1,895	55,037	6,286	6	




ASW34F02

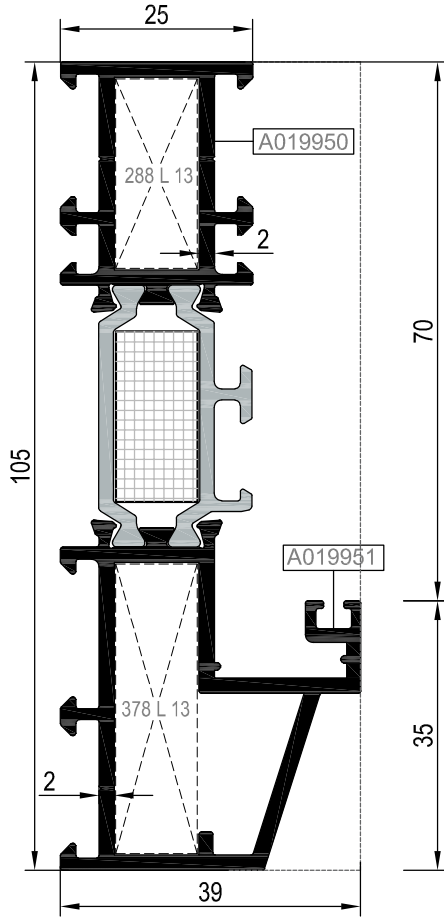


ASW34F01

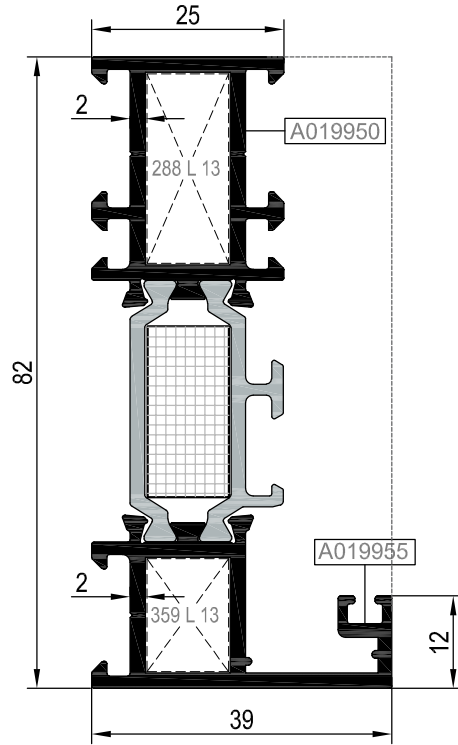


Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ. CORNER CLEAT
ASW34F02	A019950	25 L 13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13	10.09.14
	A019951	25 L 13 (A002058)	37,6 mm	378 L 13	10.09.15
ASW34F01	A019950	25 L 13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13	10.09.14
	A019955	25 L 13 (A002058)	14,6 mm	359 L 13	10.09.18


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
ASW34V01	1,782	43,545	7,709	6	
ASW34V03	2,235	103,854	31,678	6	



ASW34V01

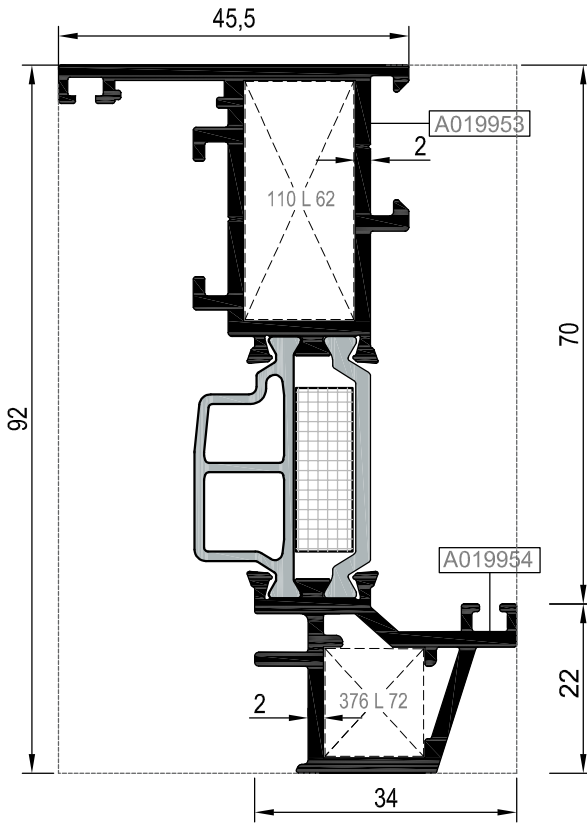


ASW34V03

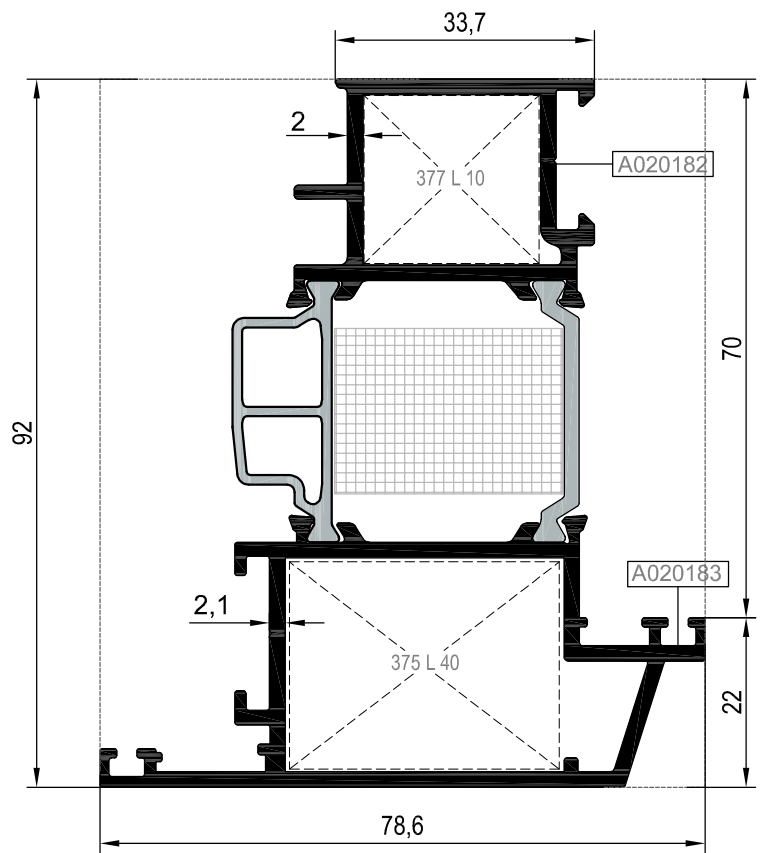


Nr			KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE	AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ. CORNER CLEAT
ASW34V01	A019953	25 L 62 (A002442)	30,9 mm	110 L 62	10.09.16
	A019954	25 L 72 (A009847)	14 mm	376 L 72	10.09.17
ASW34V03	A020182	25 L 10 (A002125)	21,8 mm	377 L 10	---
	A020183	25 L 40 (A010702)	27,4 mm	375 L 40	---


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm4	Jyy cm4	L m	
ASW34M01	1,733	35,621	7,913	6	
ASW34M02	2,192	60,965	11,513	6	



ASW34M02

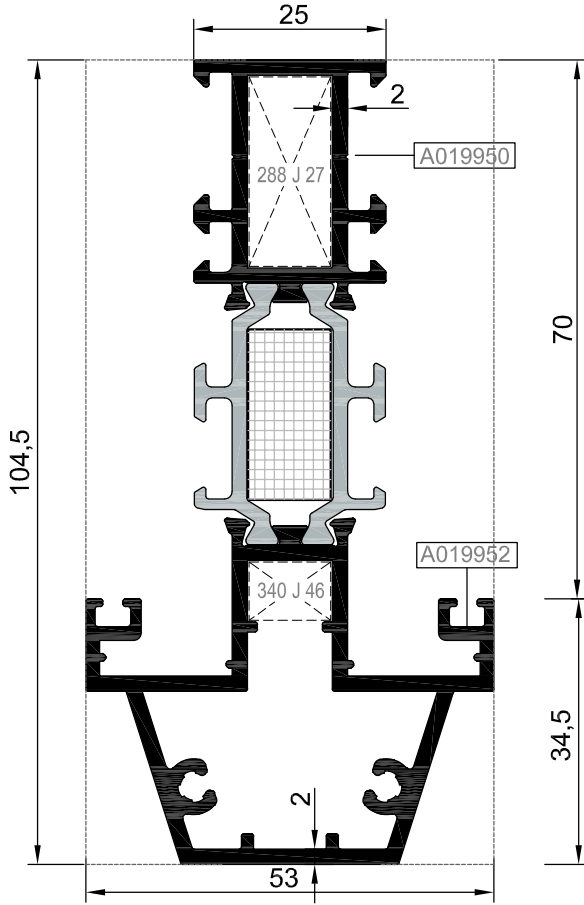


ASW34M01

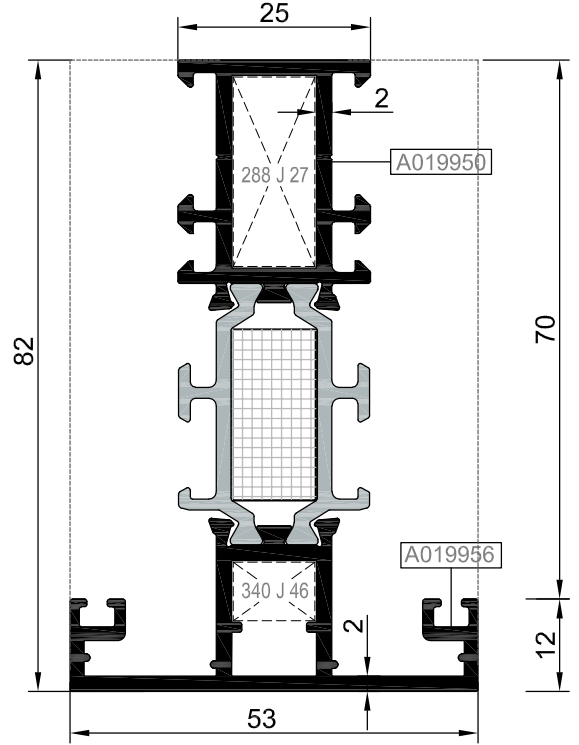


KASA-ORTAKAYIT-ASW34V01&02 İÇİNDE KULLANILIRSA USED IN FRAME-MULLION - ASW34V01&02				
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ASW34M02	A019950	25 J 27 (A011352)	24,6 mm	288 J 27
	A019952	25 J 46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46
ASW34M01	A019950	25 J 27 (A011352)	24,6mm	288 J 27
	A019956	25 J 46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
ASW34A01	1,375	23,776	3,691	6	
ASW34A02	1,683	---	---	6	



ASW34A01

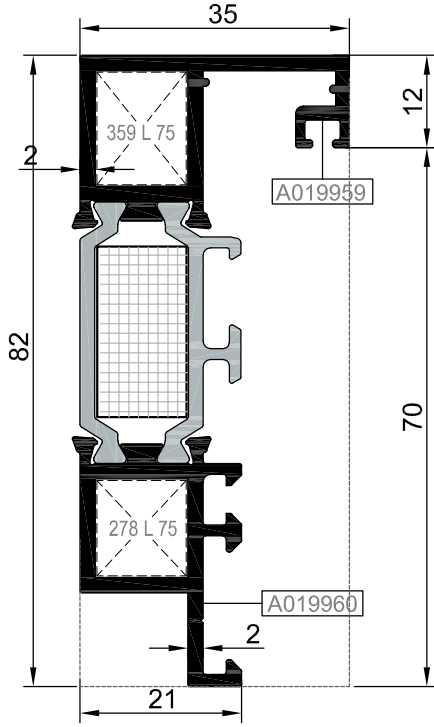


ASW34A02



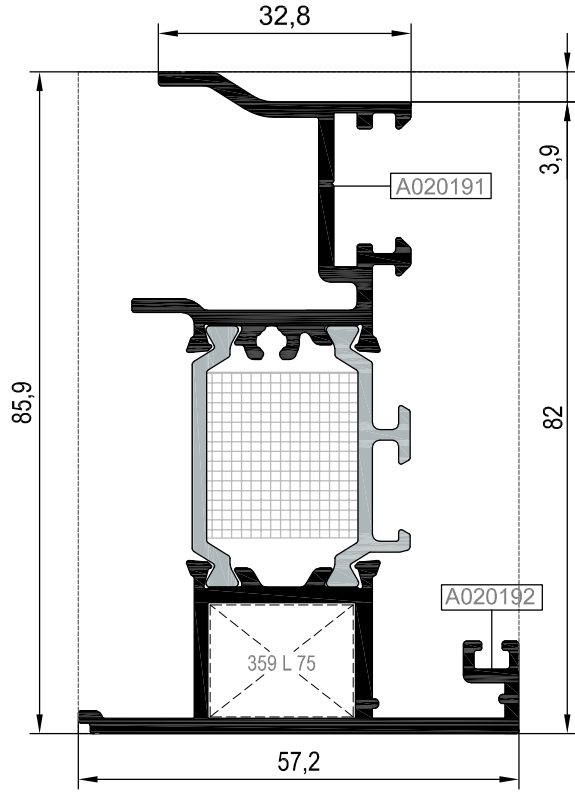


Nr		 L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE	 AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ. CORNER CLEAT
ASW34A01	A019959	25 L 75 (A011839)	14,6 mm	359 L 75	10.09.19
	A019960	25 L 75 (A011839)	12,4 mm	278 L 75	10.09.20
ASW34A02	A020191	---	----	----	----
	A020192	25 L 75 (A011839)	14,6 mm	359 L 75	----

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
SW G 01	0,241	6	SW G 05	0,292	6	
SW G 02	0,253	6				
SW G 03	0,261	6				
SW G 04	0,279	6				






SW G 01

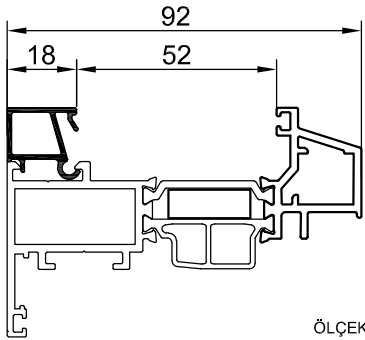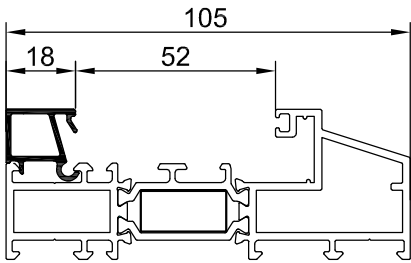




ÖLÇEK/SCALE : 1/2

SW G 02

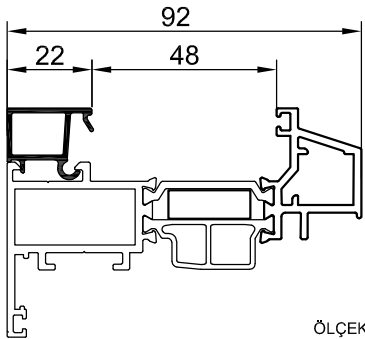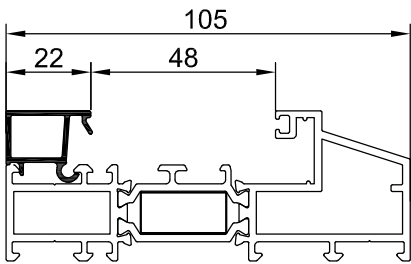




ÖLÇEK/SCALE : 1/2

SW G 03

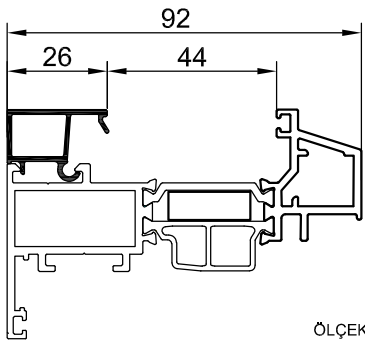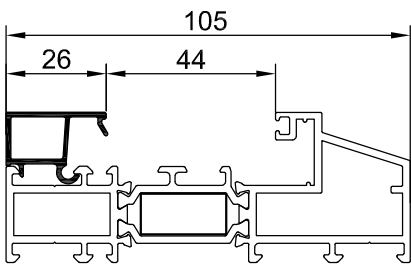




ÖLÇEK/SCALE : 1/2

SW G 04

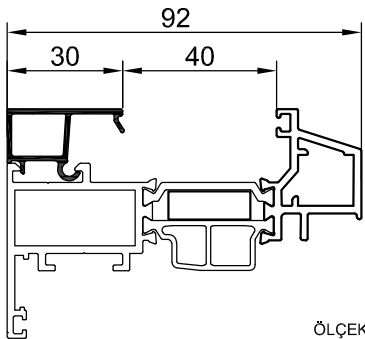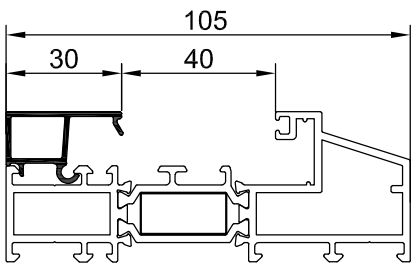

ÖLÇEK/SCALE : 1/2


SW G 05

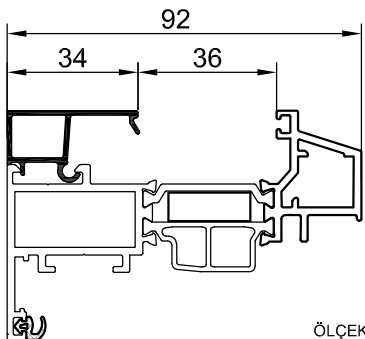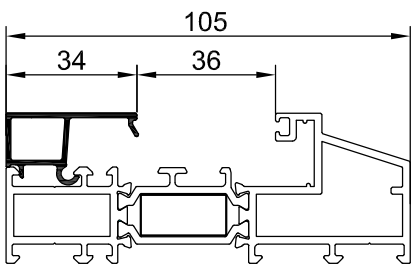

ÖLÇEK/SCALE : 1/2

UYGULANAN PROFİLLER: ASW34F01-ASW34F02-ASW34V01-ASW34V02-ASW34M01-ASW34M02-ASW34A01
USE WITH: ASW34F01-ASW34F02-ASW34V01-ASW34V02-ASW34M01-ASW34M02-ASW34A01

B, CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
SW G 05	01.17.31.	24 mm	01.11.22
SW G 05	01.17.30.	26 mm	01.11.22
SW G 04	01.17.31.	28 mm	01.11.22
SW G 04	01.17.30.	30 mm	01.11.22
SW G 03	01.17.31.	32 mm	01.11.22
SW G 03	01.17.30.	34 mm	01.11.22
SW G 02	01.17.31.	36 mm	01.11.22
SW G 02	01.17.30.	38 mm	01.11.22
SW G 01	01.17.31.	40 mm	01.11.22
SW G 01	01.17.30.	42 mm	01.11.22

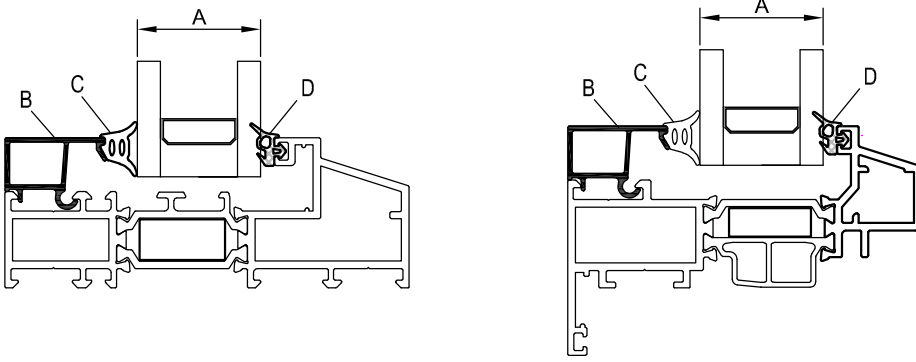

CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

KÖŞE TAKOZLARI VE ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ

CORNER CLEAT AND MULLION CONNECTION PROFILES

ASW34


PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 10	25 L 13	25 L 40	25 L 62
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A002125	A002058	A010702	A002442
AĞIRLIK (WEIGHT)	4,593 kg/m	3,561 kg/m	4,304 kg/m	4,249 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 72	25 L 75	25 J 27	25 J 46
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A009847	A011839	A011352	A020062
AĞIRLIK (WEIGHT)	1,830 kg/m	3,362 kg/m	0,889 kg/m	0,313 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEAT)				
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ASW34F02	A019950	25 L 13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13
	A019951	25 L 13 (A002058)	37,6 mm	378 L 13
ASW34F01	A019950	25 L 13 (A002058)	24,6 mm	288 L 13
	A019955	25 L 13 (A002058)	14,6 mm	359 L 13
ASW34V01	A019953	25 L 62 (A002442)	30,9 mm	110 L 62
	A019954	25 L 72 (A009847)	14 mm	376 L 72
ASW34V03	A020182	25 L 10 (A002125)	21,8 mm	377 L 10
	A020183	25 L 40 (A010702)	27,4 mm	375 L 40
ASW34A01	A019959	25 L 75 (A011839)	14,6 mm	359 L 75
	A019960	25 L 75 (A011839)	12,4 mm	278 L 75
ASW34A02	A020191	----	----	----
	A020192	25 L 75 (A011839)	14,6 mm	359 L 75

ORTA KAYIT BAĞLANTI (MULLION CONNECTION PIECE)				
KASA-ORTAKAYIT-ASW34V01&02 İÇİNDE KULLANILIRSA USED IN FRAME- MULLION - ASW34V01&02				
Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
ASW34M02	A019950	25 J 27 (A011352)	24,6 mm	288 J 27
	A019952	25 J 46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46
ASW34M01	A019950	25 J 27 (A011352)	24,6 mm	288 J 27
	A019956	25 J 46 (A020062)	10,6 mm	340 J 46

AYARLI KÖŞE BAĞLANTILAR (ADJUSTABLE CORNER CONNECTION)		
Nr	AYARLI KÖŞE BAĞ. ADJ. CORNER CONNECTION	
ASW34F02	A019950	10.09.14
	A019951	10.09.15
ASW34F01	A019950	10.09.14
	A019955	10.09.18
ASW34V01	A019953	10.09.16
	A019954	10.09.17
ASW34A01	A019959	10.09.19
	A019960	10.09.20

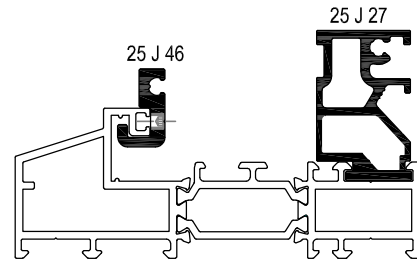

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE



Alüminyum Sürme Sistemleri
Aluminium Sliding Systems

ASW34


DETAYLAR

DETAILS


İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

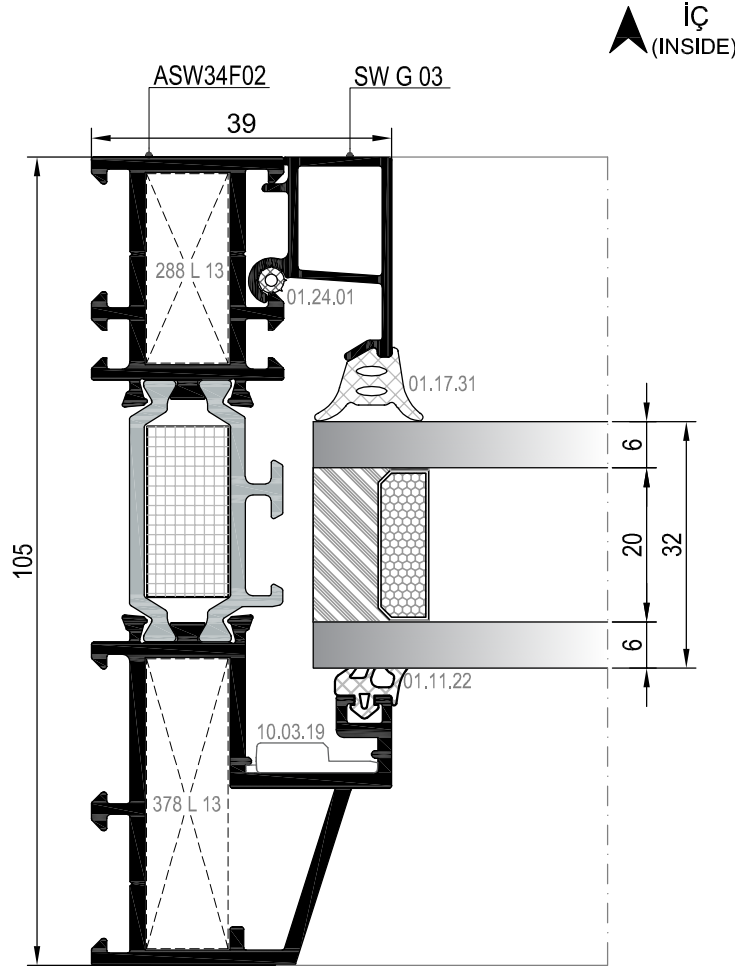

İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS





İÇ
(INSIDE)


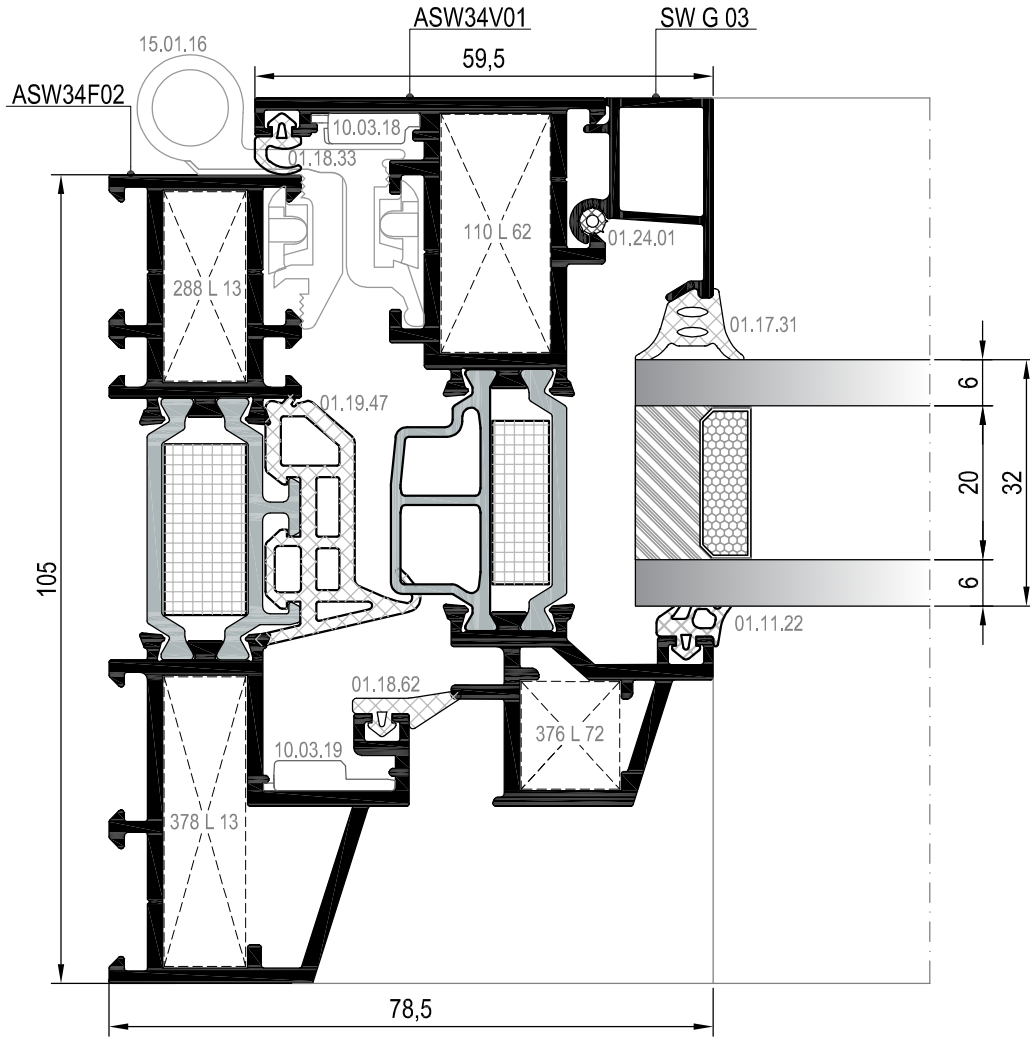


② DETAYI
DETAIL

İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

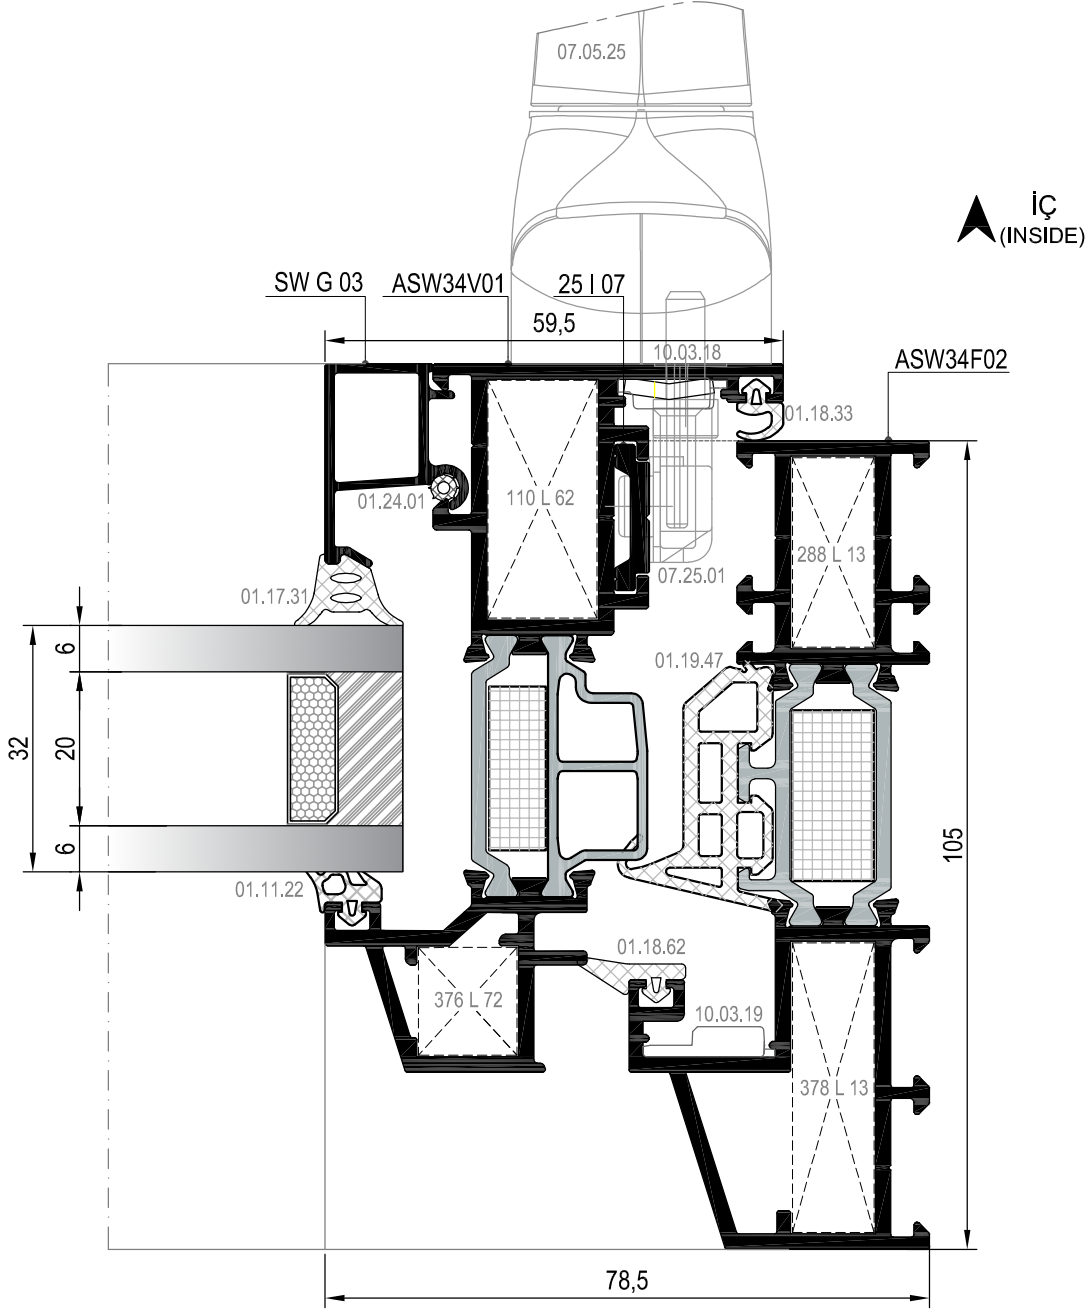



İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

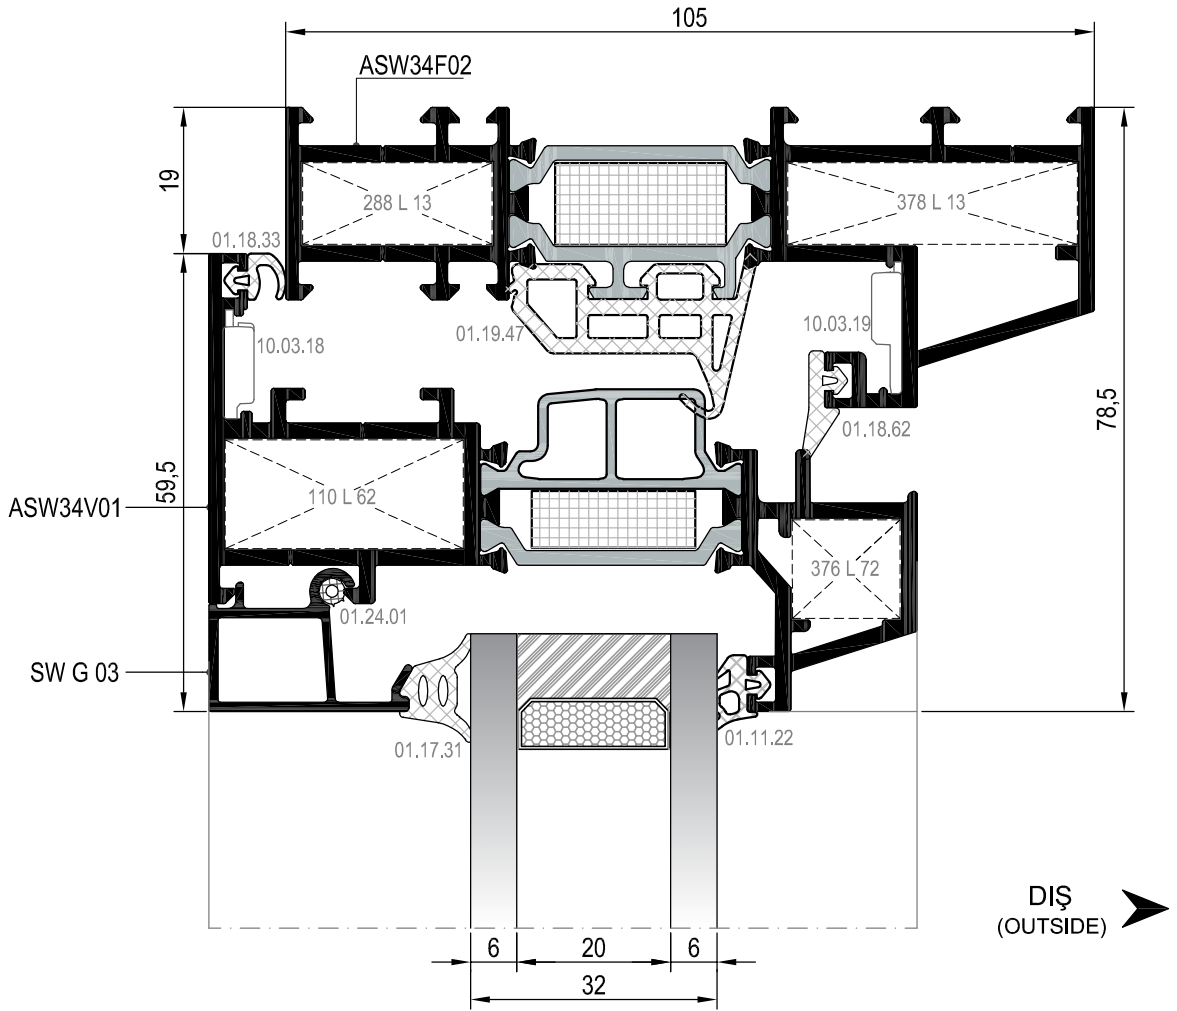

④ DETAYI
DETAIL



İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

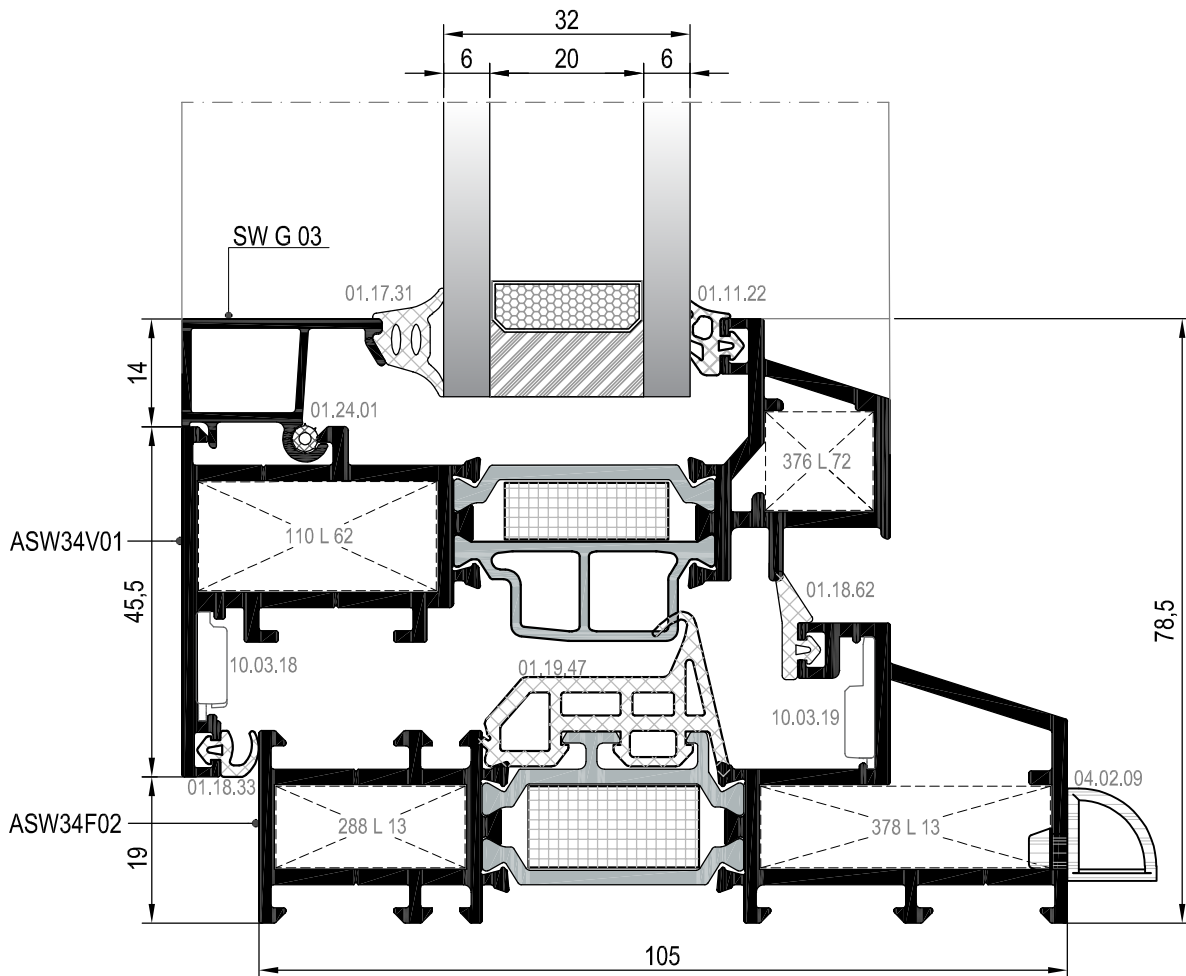



DIŞ
(OUTSIDE) ➤

⑤ DETAYI
DETAIL



İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

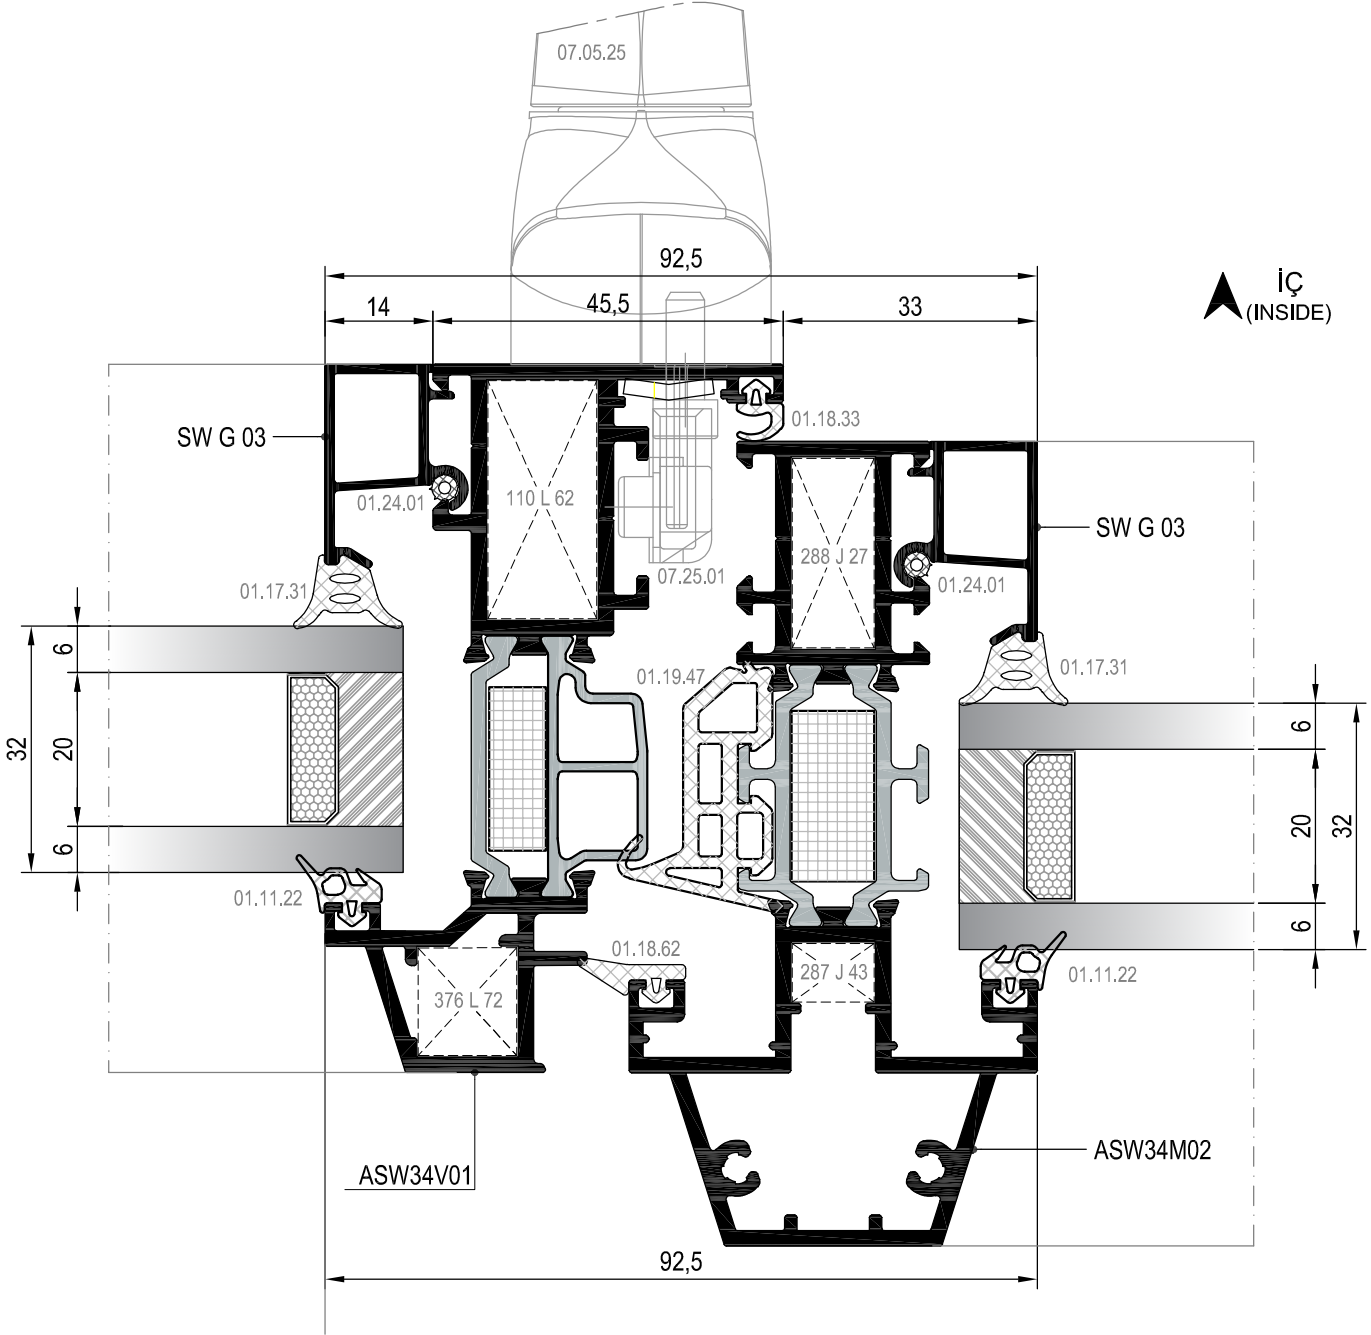



İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

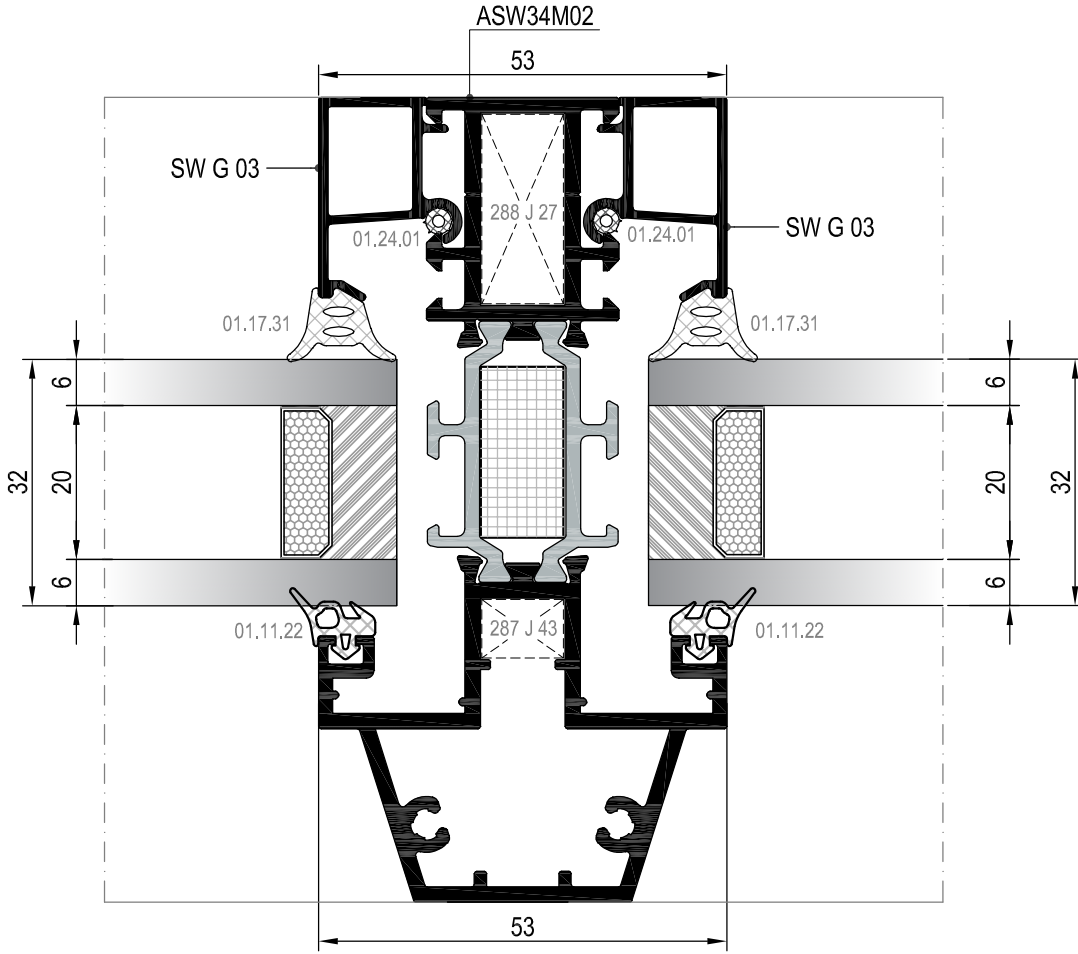



İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

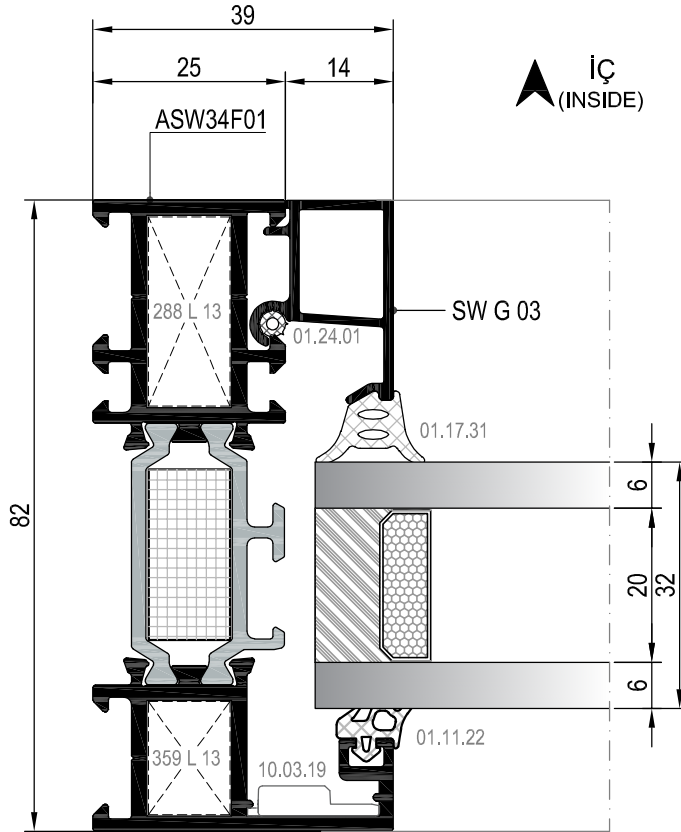



İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

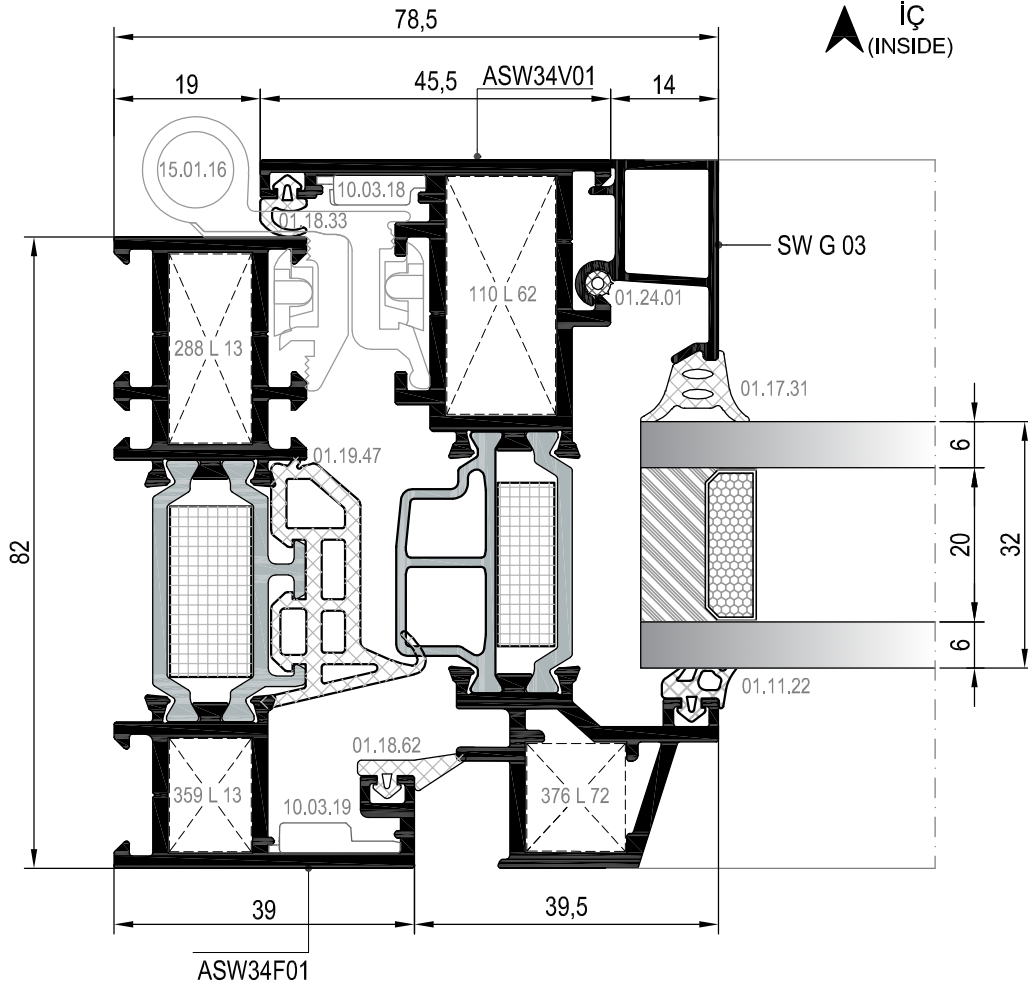

İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

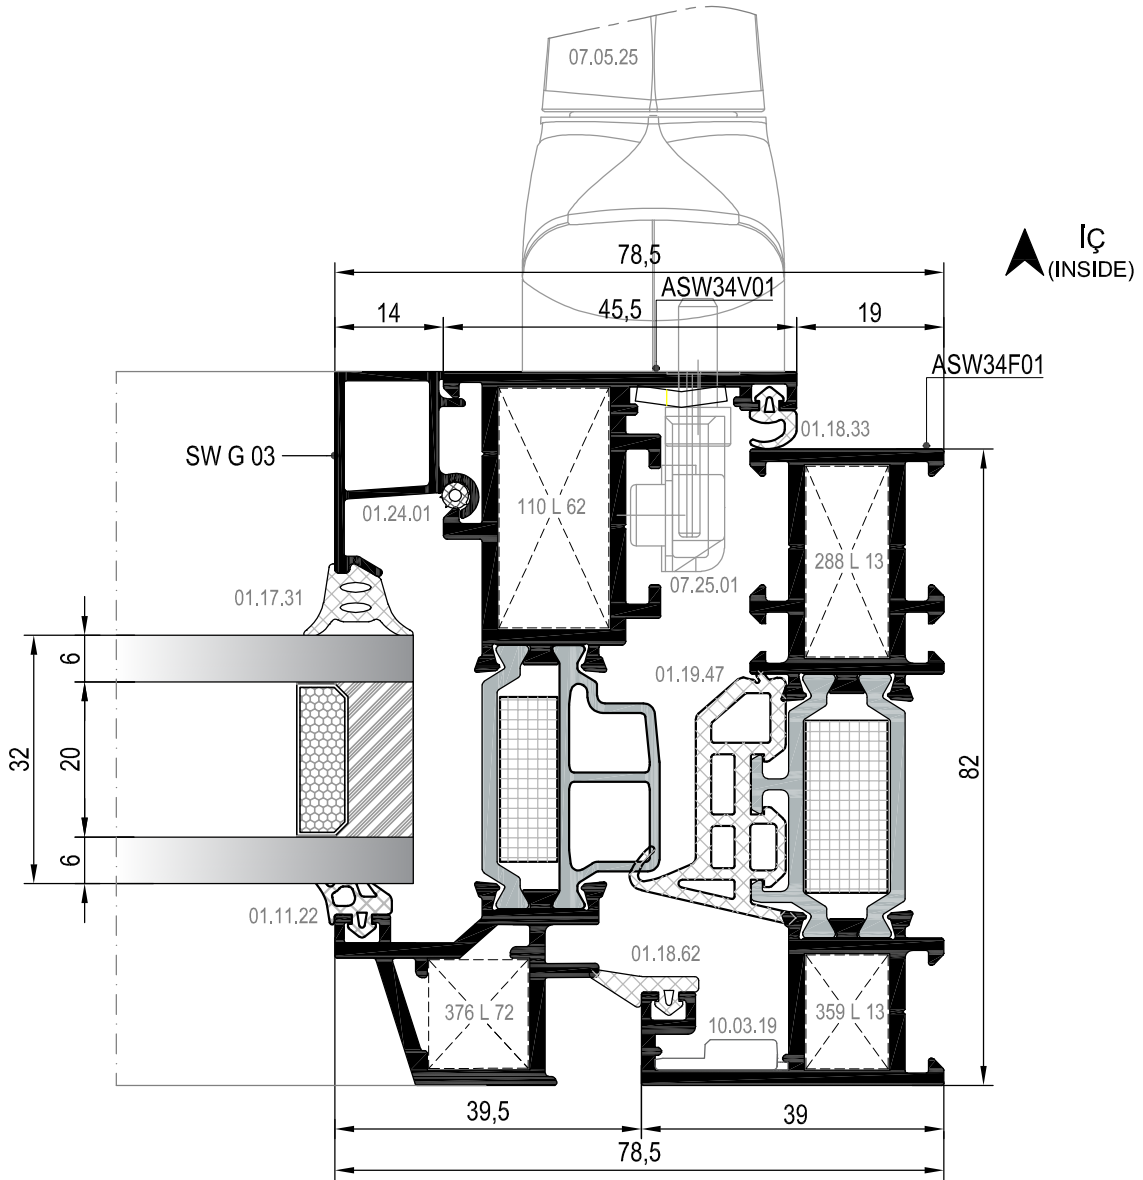



İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

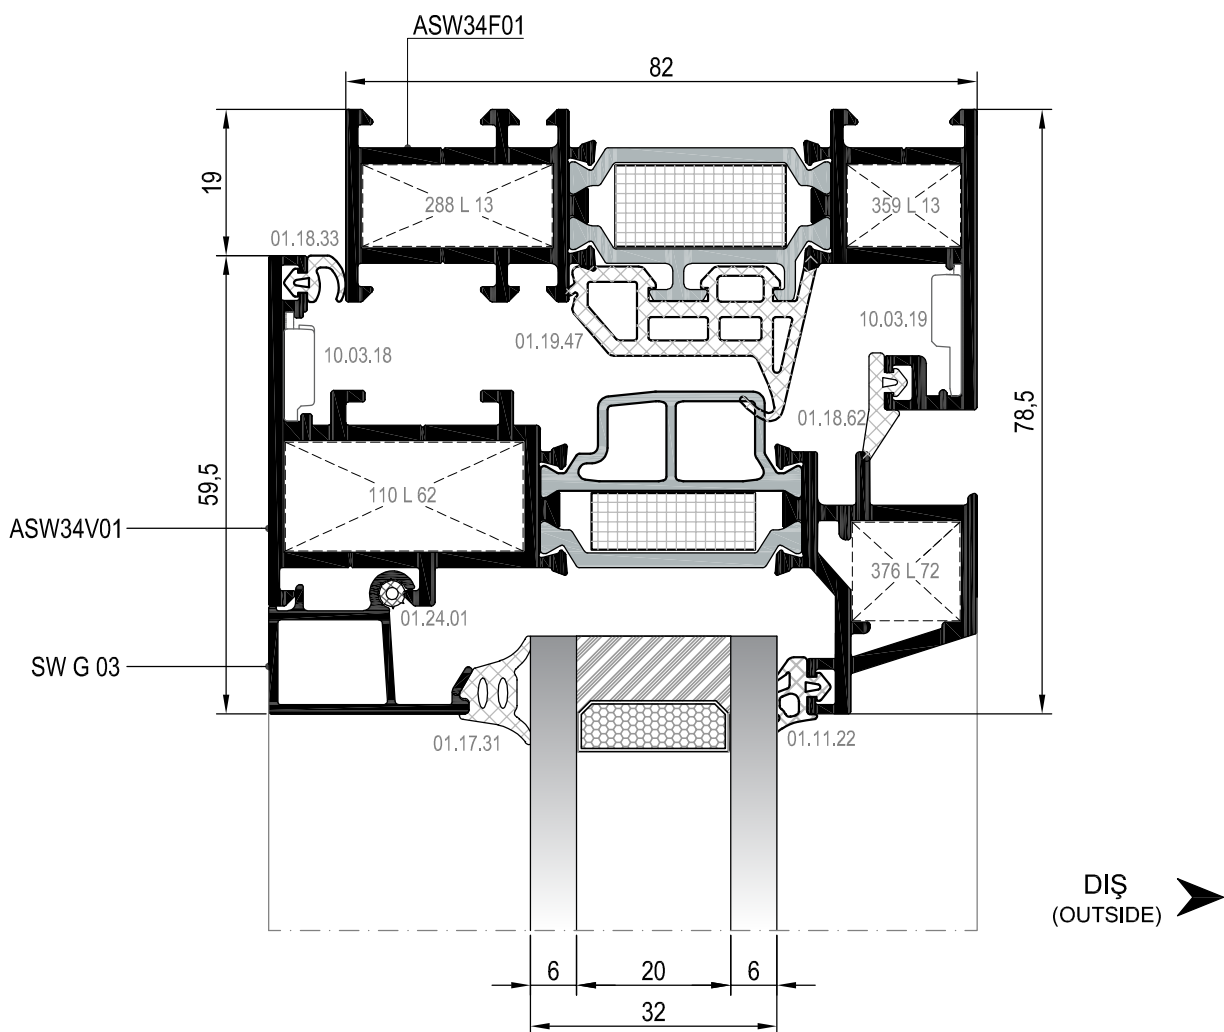



11 DETAYI
DETAIL



İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

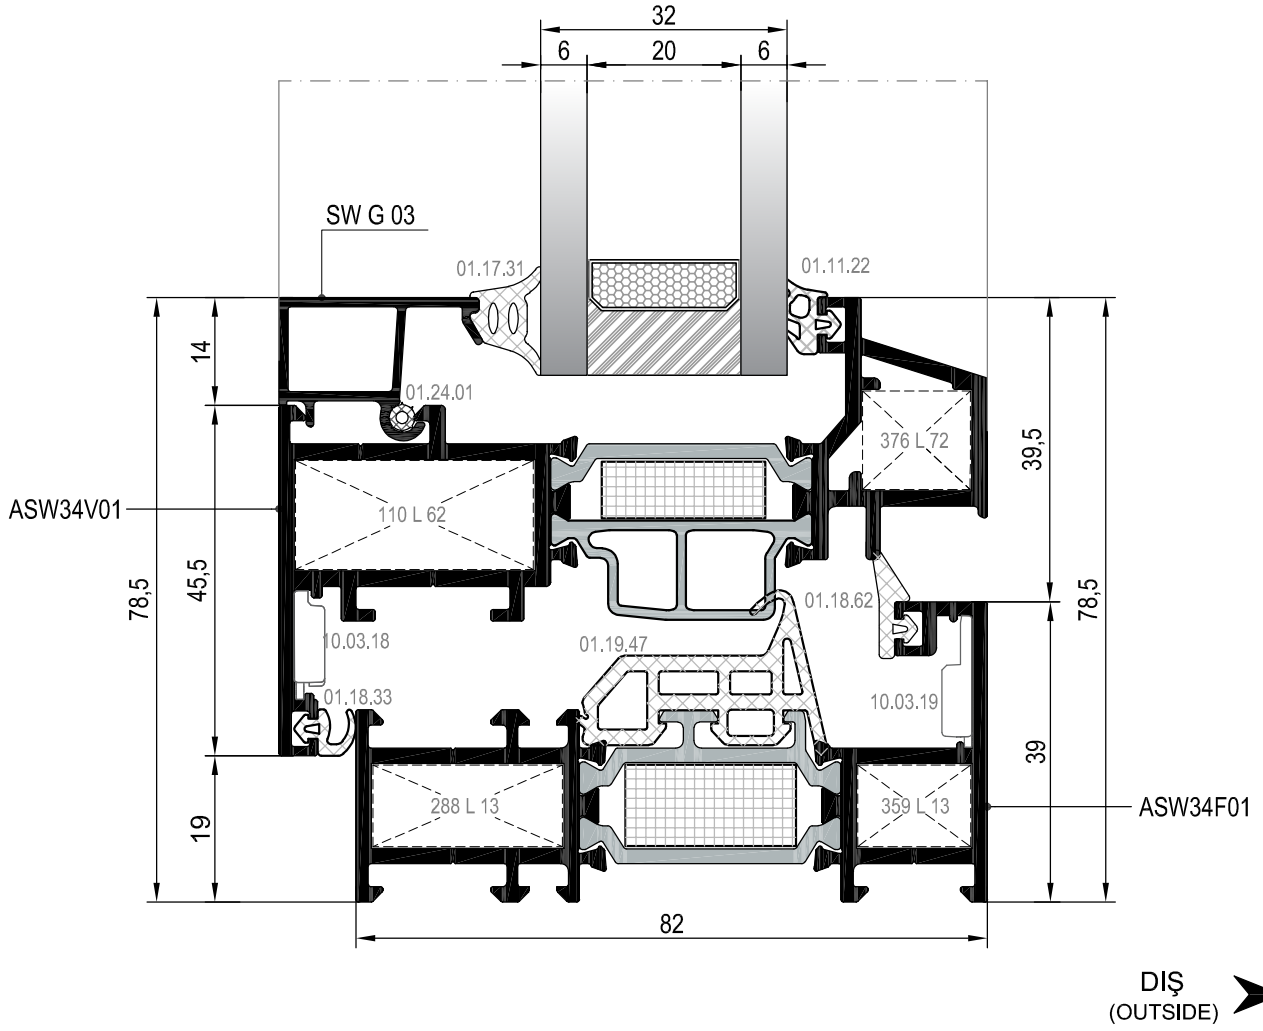

İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

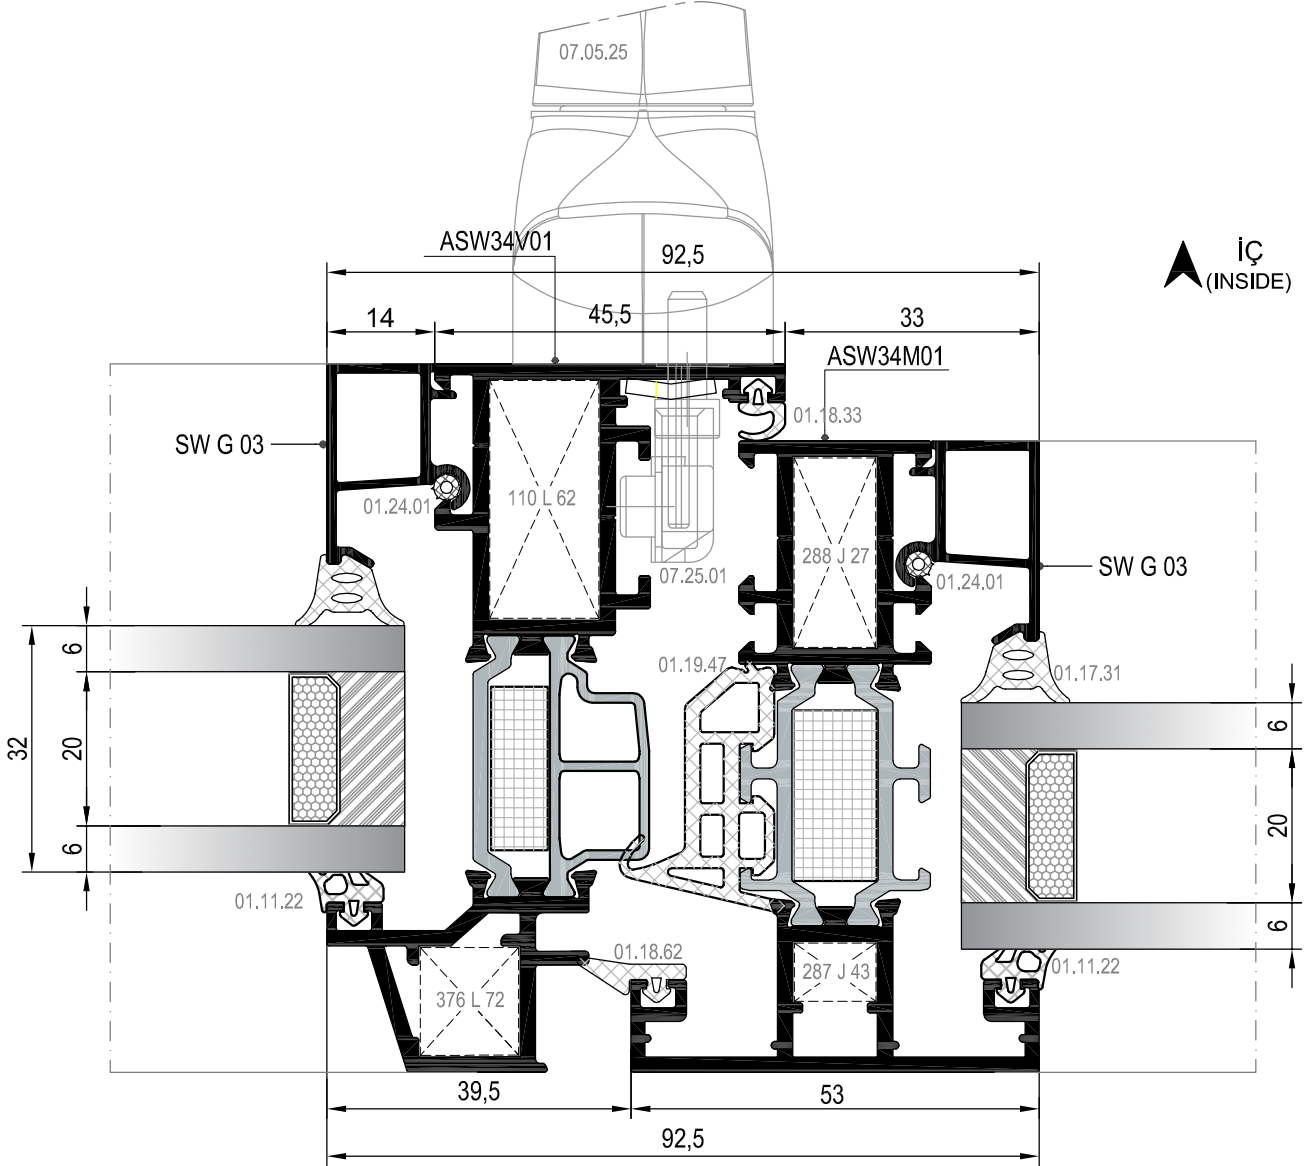



İÇE AÇILIM PENCERE DETAYLARI
INWARD OPENING WINDOW DETAILS

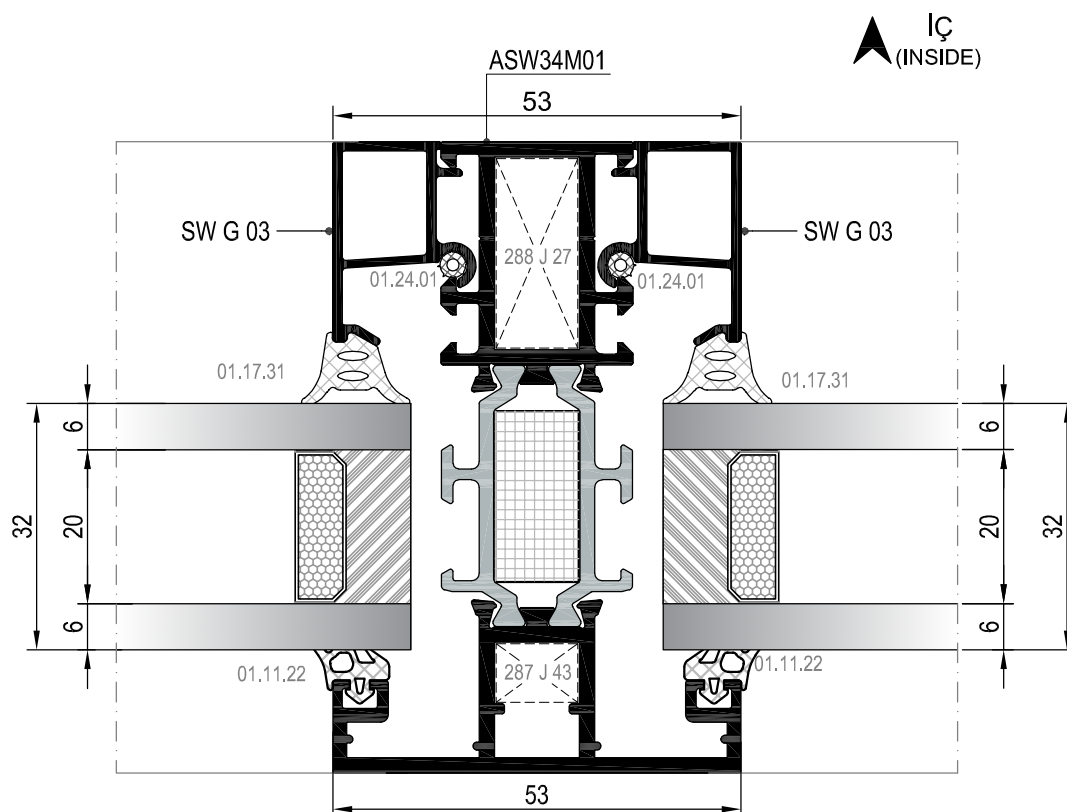



A diagram of a window with a vertical center line and a horizontal line intersecting it, labeled with the number 9.



DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS

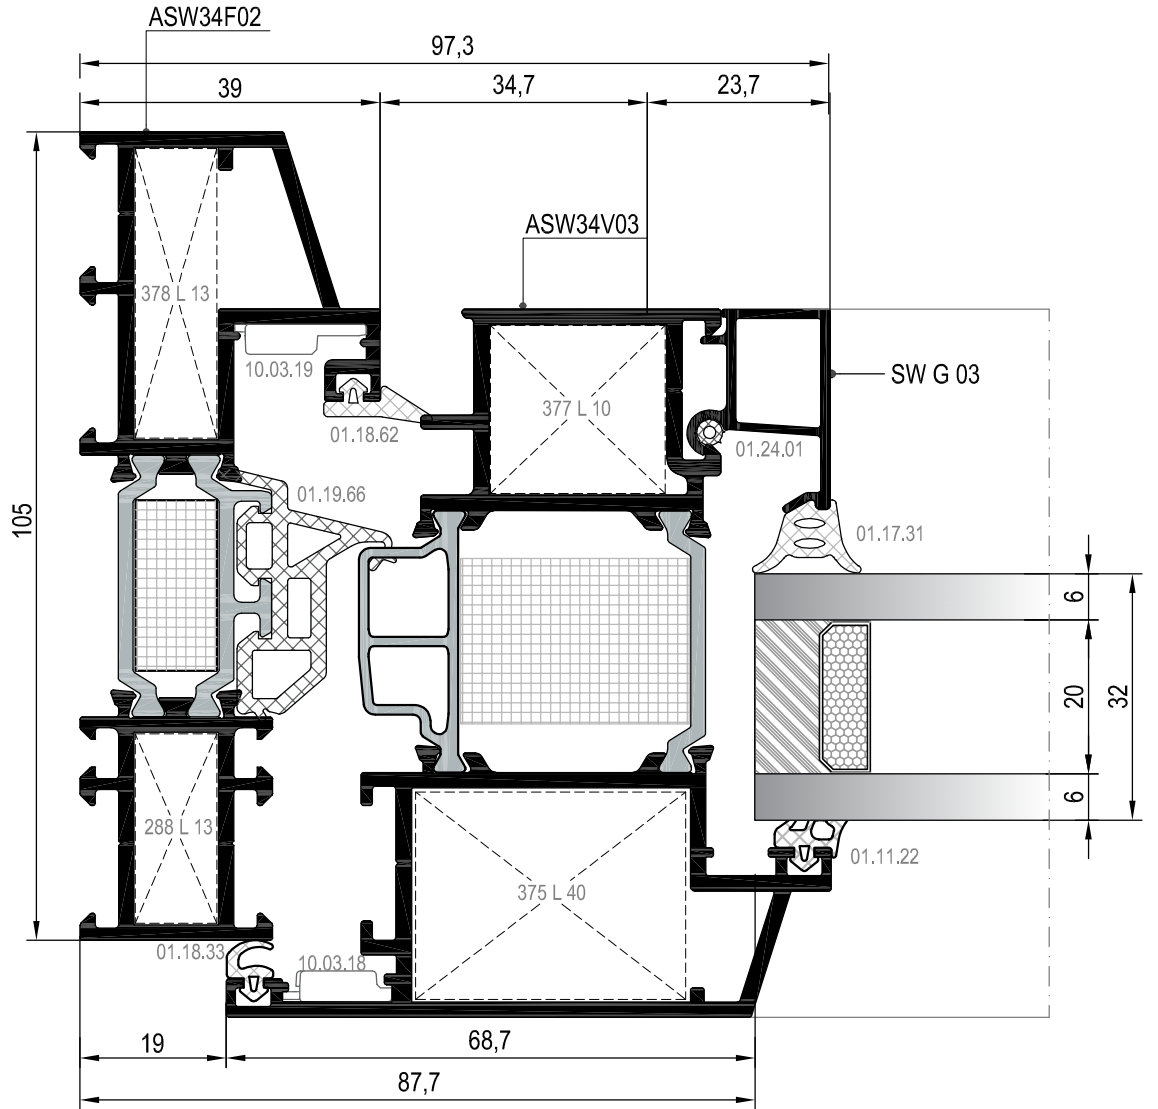

DIŞA AÇILIM PENCERE DETAYLARI
OUTWARD OPENING WINDOW DETAILS

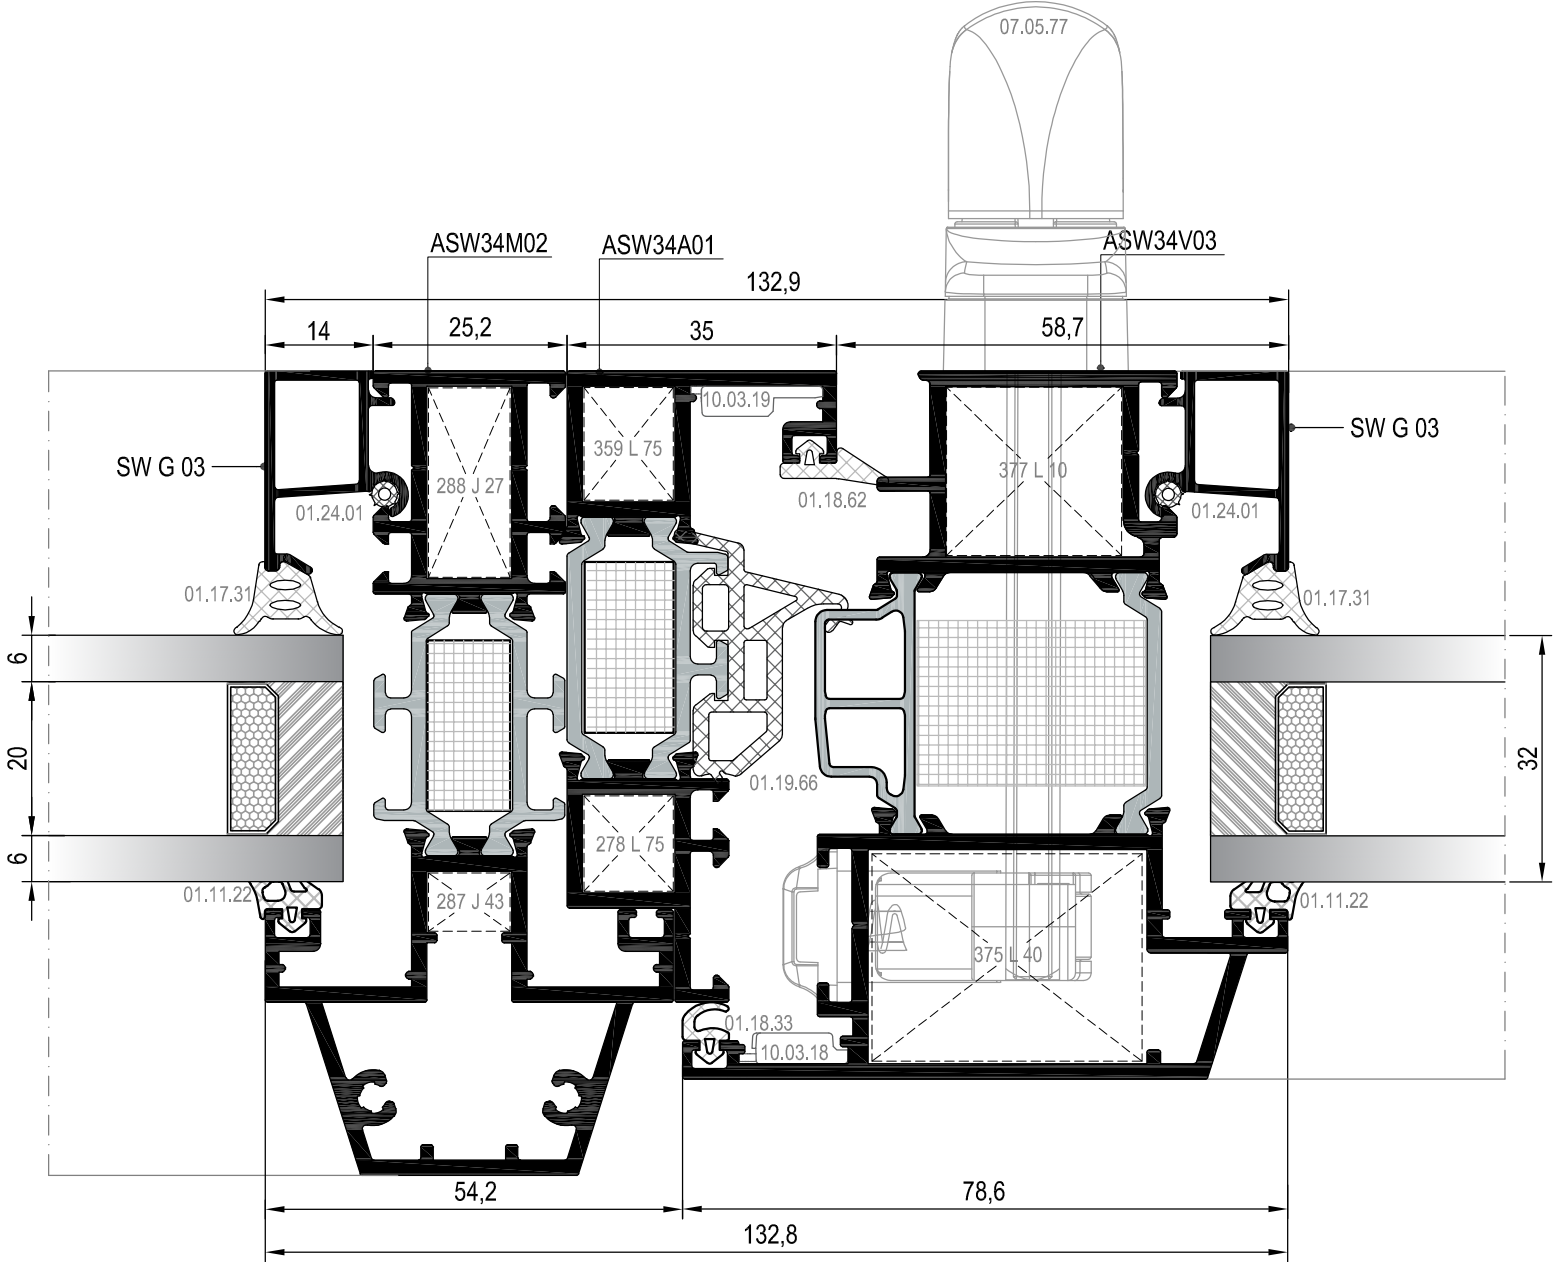














MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE







Alüminyum Sürme Sistemleri
Aluminium Sliding Systems

ASW34

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

	01.11.22 DIŞ CAM FİTİLİ OUTSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 42 gr/m Paket / Package: 357 m /15 kg			01.24.01 MT-216 A KENET FİTİLİ CONNECTION GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight :10 gr/m Paket / Package: 1500 m / 15 kg	
	01.17.31 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 72 gr/m Paket / Package: 208 m /15 kg			03.11.03 KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ CORNER GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.19.47 İÇİN / FOR 01.19.47	
	01.17.30 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 52 gr/m Paket / Package: 288 m / 15 kg				
	01.18.62 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 46 gr/m Paket / Package: 326 m / 15 kg				
	01.18.33 İÇ BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m Paket / Package: 500m / 15 kg				
	01.19.47 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 290 gr/m Paket / Package: 51m / 15 kg				
	01.19.66 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 254 gr/m Paket / Package: 59m / 15 kg				

	10.03.18 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CLEAT Malzeme: Paslanmaz Çelik Material : Stainless Steel				
	10.03.19 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CLEAT Malzeme: Paslanmaz Çelik Material : Stainless Steel				
	04.06.89A ADAPTÖR KAPAĞI (ÜST) ADAPTER CAP (UP) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black	 UYGULANILAN PROFİL: ASW34A02 USE WITH: ASW34A02			
	04.06.89B ADAPTÖR KAPAĞI (ALT) ADAPTER CAP (DOWN) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black	 UYGULANILAN PROFİL: ASW34A02 USE WITH: ASW34A02			

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES



15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg,3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg,3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300./ Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.







15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.



ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISMS



GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.002 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.003 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.004 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-569mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-569mm H: 1201-2500mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 570-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 570-1000mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1700mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1700mm H: 1201-2500mm	1	1	---	1	1	2	1






GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 130 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Silver

ADET NUMBER	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.016 MENTEŞE SETİ HINGE KIT	07.06.013 TİP1 MAKAS TYPE1 ARM	07.06.014 TİP2 MAKAS TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.006 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
L: 410-700mm H: 600-1200mm	1	1	1	---	1	---	---
L: 410-700mm H: 1201-3000mm	1	1	1	---	1	1	---
L: 701-1000mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	---	---
L: 701-1000mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	1	---
L: 1001-1800mm H: 600-1200mm	1	1	---	1	1	1	1
L: 1001-1800mm H: 1201-3000mm	1	1	---	1	1	2	1

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM

	RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (m)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (m)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77

	RESCARA ÇİFT KANAT AÇILIM SETİ PASİF KANAT 130 kg RESCARA TILT & TURN DOUBLE CASEMENT MECHANISM PASSIVE LEAF 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (m)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (m)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MENTEŞE HINGE	PASİF KİLİT PASSIVE LOCK	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	15.01.20	18.07.07	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	15.01.20	18.07.07	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	15.01.20	18.07.07	07.06.76	—
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	15.01.20	18.07.07	07.06.76 (2 ADET)	—



GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey


	ADET NUMBER	07.06.011 TİP2 MAKAS (SAĞ) TYPE2 ARM	07.06.012 TİP2 MAKAS (SOL) TYPE2 ARM	07.06.005 KOL HANDLE	07.06.001 MEKANİZMA MECHANISM	07.06.010 İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	07.06.007 İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
SAĞ RIGHT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	1	—	1	1	—	—
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	1	—	1	1	1	—
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	1	—	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	1	—	1	1	2	1
SOL LEFT	L: 600-1000mm H: 600-1200mm	—	1	1	1	—	—
	L: 600-1000mm H: 1201-2500mm	—	1	1	1	1	—
	L: 1001-1500mm H: 600-1200mm	—	1	1	1	1	1
	L: 1001-1500mm H: 1201-2500mm	—	1	1	1	2	1

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM

	RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg / KOL ANAHTARLIDIR. RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg / HANDLE WITH KEYLOCK Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77

	RESCARA AKILLI ÇİFT KANAT AÇILIM SETİ PASİF KANAT 130 kg RESCARA TILT BEFORE TURN DOUBLE CASEMENT MECHANISM PASSIVE LEAF 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MENTEŞE HINGE	PASİF KİLİT PASSIVE LOCK	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	15.01.20	18.07.08	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	15.01.20	18.07.08	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	15.01.20	18.07.08	07.06.76	—
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	15.01.20	18.07.08	07.06.76 (2 ADET)	—

PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES

 07.05.25 GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey UNI CEI EN ISO / IEC 17050	 07.05.33 GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.25.01 GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide 07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Koli için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34	 07.05.34 GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ) GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.05.29 RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	 07.05.35 GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GIESSE REMOVABLE HANDLE Renk / Colour : Siyah Black
 07.13.07 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Malzeme / Material : Zamak / Zamak 07.05.28, 07.05.29 Koli için / For Handle 07.05.28, 07.05.29	 07.05.30 RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670
 07.05.28 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	 07.05.31 RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL RESCARA REMOVABLE HANDLE Renk / Colour : Siyah / Black EN 1670
 07.05.32 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670, 13126-8	 07.13.08 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : PVC 07.05.30, 07.05.32 Koli için / For Handle 07.05.30, 07.05.32

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS



07.13.03

PİM
LOCK PIN


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.13.06

GIESSE PİM
GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.07

GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI
GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.08

GIESSE ARKA KİLİTLEME
GIESSE BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



18.07.02

GIESSE PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ
GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF

Malzeme / Material : Zamak ve polyamid
Zamak and polyamide



07.09.11

RESCARA SABİT KARŞILIK
RESCARA FIXED STRIKER

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.12

RESCARA AYARLI KARŞILIK
RESCARA ADJUSTABLE STRIKER


Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.09.13


RESCARA ARKA KİLİTLEME
RESCARA BURGLAR BOLT

Malzeme / Material : Zamak / Zamak



18.07.07

RESCARA PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ LEVYE KOLLU
RESCARA BOLT FOR PASSIVE LEAF CONCEALED HANDLE



18.07.08

RESCARA PASİF KANAT SÜRGÜ SETİ
RESCARA BOLT FOR PASSIVE LEAF



07.06.78

RESCARA MICROVENTİLASYON
RESCARA MICROVENTILATION

Malzeme / Material : Zamak/ Zamak

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS



07.21.03

RESCARA KÖŞE DÖNME
RESCARA CORNER DRIVE



Malzeme / Material : Zamak / Zamak



07.21.02


GIESSE KÖŞE DÖNME
GIESSE CORNER DRIVE


Malzeme / Material : Zamak / Zamak

 07.07.02 VASİSTAS MAKAS ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey	 07.08.01 RESCARA VASİSTAS MANDAL RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.07.08 SINIRLAYICI MAKAS LIMITER Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik Silver - Stainless Steel	 07.07.09 GIESSE VASİSTAS MAKAS GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.07.11 GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET Kol ve menteşe sete dahil değildir. Handle and hinge is not included in the set	 11.02.34 RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah/Black

ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE					
			TEMELE SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tıj profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE					
			TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL RESCARA SINGLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE					
			TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
18.07.02	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR SECONDARY SASH		1		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile


PENCERE DONANIMLARI / WINDOW HARDWARE



07.05.77


MASTER PENCERE KOLU
MASTER ACOUSTIC HANDLE

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Press-Boyalı
Black-White-Grey-Press-Painted




07.25.13

MASTER DIŐA AÇILIM MEKANİZMA
MASTER TWO WAY MOVEMENT




07.25.21

MASTER KOL BAĞLANTI PİMİ
MASTER CONNECTION PIN




07.13.13

MASTER EKS.PİM+KARŐILIK
MASTER EXTRA LOCKING PIN



07.09.33

MASTER GİZLİ BASKI
MASTER ADDITIONAL CLOSING POINT



07.03.75

MASTER DIŐ MKS.16"
MASTER STAY HINGE FOR OUTSIDE



07.07.29

MASTER 10" LİMİTÖR MAKAS
MASTER LIMITER FOR OPENING



07.21.05

MASTER KÖŐE AKT.+ KARŐ.
MASTER CORNER RETURN




07.02.04

MASTER SINIRLANDIRICI BLOK
MASTER LIMITER



07.06.083

MASTER ALT KİLİTLEME
MASTER DIRECT DRIVING LATCH




07.09.34

MASTER ALT KİLİTLEME KARŐ.
MASTER DIRECT DRIVING LATCH STRIKER



07.09.35

MASTER DESTEK PARÇASI
MASTER SUPPORT PART




MASTER DIŐA TERS VASİSTAS AÇILIM SETİ
*DIŐ CAM TEMİZLENEBİLME ÖZELLİĐİ

MASTER TOP HUNG OPENING KIT
*OUTER GLASS CLEANING OPTION


ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.77 MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	07.25.13 DIŐA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	07.25.21 MASTER KOL BAĐ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	07.13.13 MASTER EKS.PİM+KARŐILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	07.09.33 MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	07.03.75 MASTER DIŐ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	07.07.29 MASTER 10" LİMİTÖR MAKAS LIMITER FOR OPENING	07.21.05 MASTER KÖŐE AKT.-KARŐ. MASTER CORNER RETURN
L: 450-800 H: 450-1000	1	1	2	2	1	1	1	--
L: 450-800 H: 1001-1200	1	1	2	2	1	1	1	2
L: 801-1200 H: 450-1000	1	1	2	3	1	1	1	--
L: 801-1200 H: 1001-1200	1	1	2	3	1	1	1	2


KNT. YÜKSEKLİĐİ SASH HEIGHT		KNT. GENİŐLİĐİ SASH WIDTH		AÇILIM DERECESİ OPENING ANGLE		TAŐIMA KAPASİTESİ (KG) CAPACITY (KG)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	AÇI ANGLE	LİMİTLEME OPENING LIMITATION	KG
450 mm	650 mm	450 mm	1200 mm	20°	ViDA + 07.02.04** SCREW + 07.02.04**	100
				30°	ViDA SCREW	60
650 mm	750 mm	450 mm	1200 mm	30°	07.07.30	60
750 mm	1200 mm	450 mm	1200 mm	30°	07.07.29	60

** 07.02.04 MASTER SINIRLAYICI BLOK 20° AÇI İÇİN KULLANILMALIDIR.
07.02.04 MASTER LIMITER SHOULD BE USED FOR 20° ANGLE

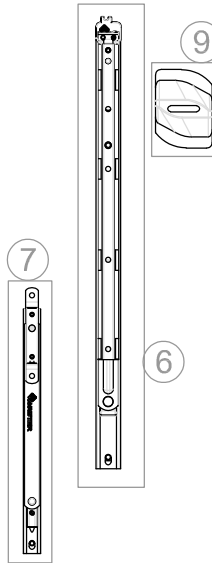

①	07.05.77	MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	
②	07.25.13	MASTER DIŐA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	
③	07.25.14	MASTER KOL BAĐ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	
④	07.13.13	MASTER EKS.PİM+KARŐILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	
⑤	07.09.33	MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	
⑥	07.03.75	MASTER DIŐ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	
⑦	07.07.29 veya / or 07.07.30	MASTER LİMİTÖR MAKAS MASTER LIMITER FOR OPENING	
⑧	07.21.05	MASTER KÖŐE AKT.-KARŐ. MASTER CORNER RETURN	
⑨	**07.02.04	MASTER SINIRLANDIRICI BLOK MASTER LIMITER	

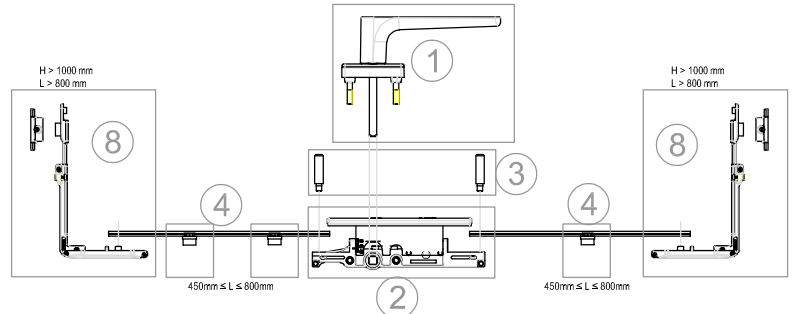




MASTER DIŞA TEK AÇILIM SETİ
*DIŞ CAM TEMİZLENEBİLME ÖZELLİĞİ


MASTER SIDE HUNG OPENING KIT
*OUTER GLASS CLEANING OPTION

ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.77 MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	07.25.13 DIŞA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	07.25.21 MASTER KOL BAĞ.PIİMİ MASTER CONNECTION PIN	07.13.13 MASTER EKS.PIİM+KARŞILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	07.09.33 MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	07.03.75 MASTER DIŞ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	07.07.29 MASTER 10" LİMİTÖR MAKAS LIMITER FOR OPENING	**07.06.083 MASTER ALT KİLİTLEME DIRECT DRIVING LATCH	**07.09.34 MASTER ALT KİLİTLEME KARŞ. DIRECT DRIVING LATCH STRIKER
L: 450-750 H: 450-1400	1	1	2	2	--	1	1	2	2
L: 450-750 H: 1401-1800	1	1	2	3	1	1	1	2	2

KNT. YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT		KNT. GENİŞLİĞİ SASH WIDTH		AÇILIM DERECESİ OPENING ANGLE		TAŞIMA KAPASİTESİ (KG) CAPACITY (KG)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	AÇI ANGLE	LİMİTLEME OPENING LIMITATION	KG
450 mm	1800 mm	450 mm	630 mm	30°	VIDA SCREW	42
450 mm	1800 mm	630 mm	730 mm	30°	07.07.30	42
450 mm	1800 mm	730 mm	750 mm	30°	07.07.29	42

**07.06.083 VE **07.09.34 KODLU AKSESUARLAR EKSTRA PERFORMANS İÇİN OPSİYONEL OLARAK KULLANILABİLİR.
ACCESSORIES ** 07.06.083 AND **07.09.34 SHOULD BE USED OPTIONAL FOR EXTRA PERFORMANCE.

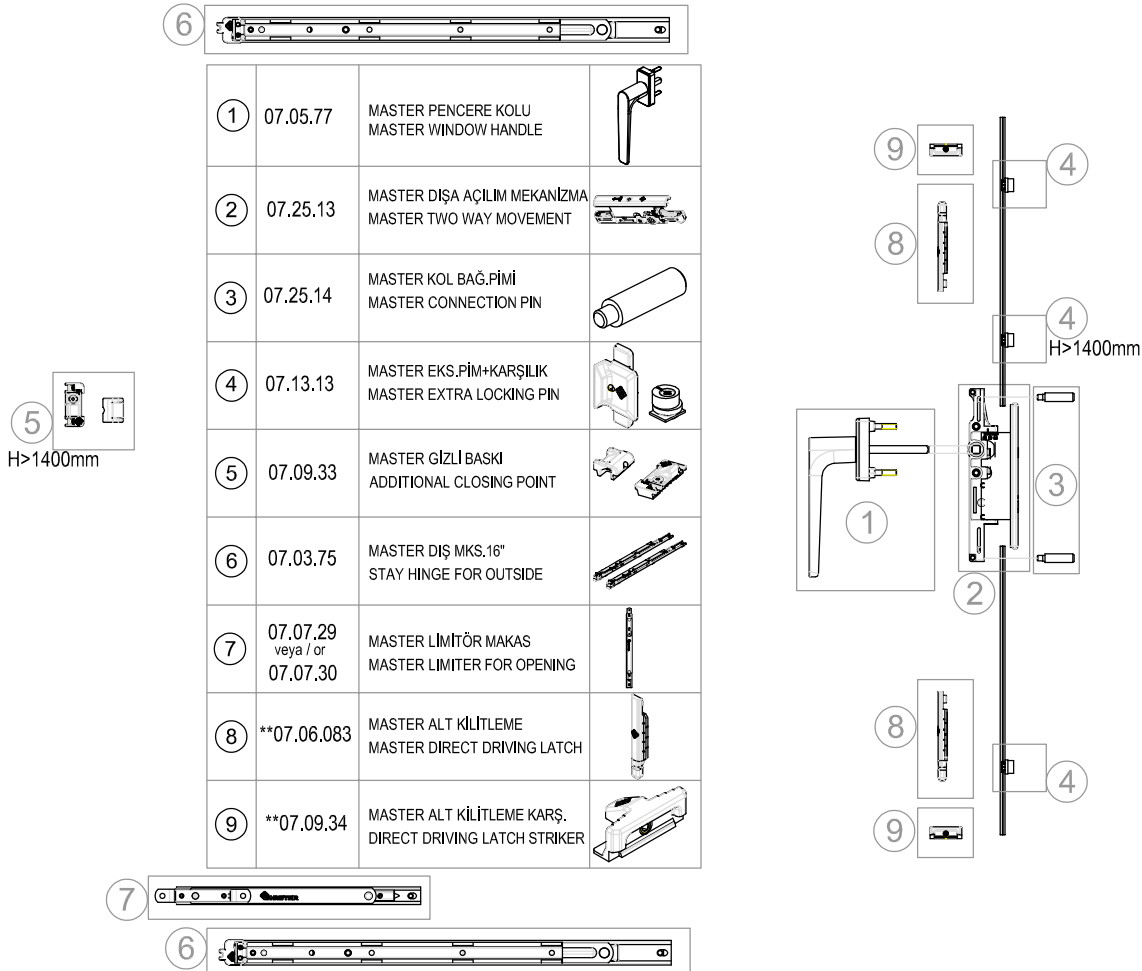





MASTER DIŞA VASİSTAS AÇILIM SETİ
*DIŞ CAM TEMİZLENEBİLME ÖZELLİĞİ

MASTER BOTTOM HUNG OPENING
*OUTER GLASS CLEANING OPTION

ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.77 MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	07.25.13 DIŞA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	07.25.21 MASTER KOL BAĞ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	07.13.13 MASTER EKS.PİM+KARŞILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	07.09.33 MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	07.03.75 MASTER DIŞ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	07.07.29 MASTER 10" LİMİTÖR MAKAS LIMITER FOR OPENING	07.09.35 MASTER DESTEK PARÇASI MASTER SUPPORT PART	07.21.05 MASTER KÖŞE AKT.+KARŞ. MASTER CORNER RETURN
L: 450-800 H: 450-1000	1	1	2	2	1	1	1	1	--
L: 450-800 H: 1001-1200	1	1	2	2	1	1	1	1	2
L: 801-1200 H: 450-1000	1	1	2	2	1	1	1	2	2
L: 801-1200 H: 1001-1200	1	1	2	2	1	1	1	2	2

KNT. YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT		KNT. GENİŞLİĞİ SASH WIDTH		AÇILIM DERECEŚİ OPENING ANGLE		TAŞIMA KAPASİTESİ (KG) CAPACITY (KG)
MIN.	MAX.	MIN.	MAX.	AÇI ANGLE	LİMİTLEME OPENING LIMITATION	KG
450 mm	650 mm	450 mm	1200 mm	30°	VIDA SCREW	100
650 mm	750 mm	450 mm	1200 mm	30°	07.07.30	100
750 mm	1200 mm	450 mm	1200 mm	30°	07.07.29	100

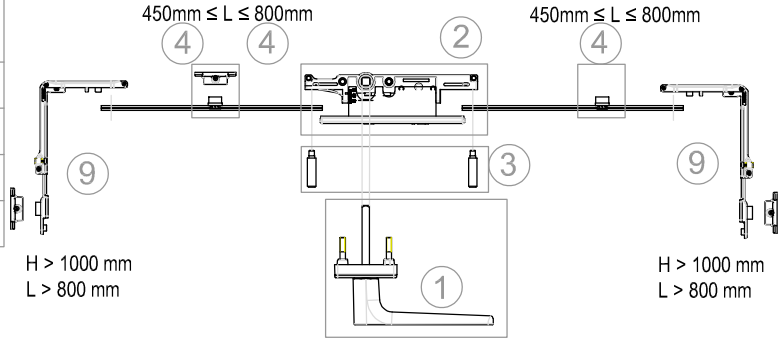

①	07.05.77	MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	
②	07.25.13	MASTER DIŞA AÇ.MEKANİZMA MASTER MECHANISMS	
③	07.25.14	MASTER KOL BAĞ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	
④	07.13.13	MASTER EKS.PİM+KARŞILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	
⑤	07.09.33	MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	
⑥	07.03.75	MASTER DIŞ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	
⑦	07.07.29 veya / or 07.07.30	MASTER LİMİTÖR MAKAS MASTER LIMITER FOR OPENING	
⑧	07.09.35	MASTER DESTEK PARÇASI MASTER SUPPORT PART	
⑨	07.21.05	MASTER KÖŞE AKT.+KARŞ. MASTER CORNER RETURN	

