


MİMARİ KATALOG

ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems



RWT95

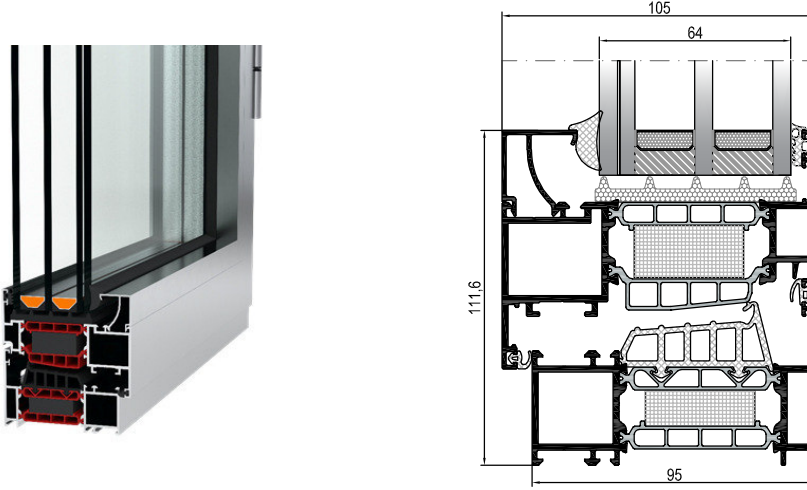

TEKNİK ÖZELLİKLER / TECHNICAL PROPERTIES

KASA DERİNLİĞİ / FRAME DEPTH	95mm
KANAT DERİNLİĞİ / VENT DEPTH	105mm
PROFİL ET KALINLIĞI / PROFILE GLASS THICKNESS	2mm
MAKS. CAM KALINLIĞI / MAX. GLASS THICKNESS	85mm
ISI BARIYERLERİ / THERMAL INSULATION BAR	54mm

KULLANIM SEÇENEKLERİ / APPLICATION ALTERNATIVES

	PENCERE WINDOW	
İÇE AÇILIR / INWARD OPENING	•	
DIŞA AÇILIR / OUTWARD OPENING	•	
VASİSTAS / BOTTOM HUNG	•	
ÇİFT EKSEN AÇILIM / TILT&TURN OPENING	•	

PERFORMANS DEĞERLERİ / PERFORMANCE VALUES

SİSTEM UF DEĞERİ - EN 10077-2
(THERMAL INSULATION VALUE)



1,08~1,25 W/m²K

SİSTEM UW DEĞERİ - PASSIVE HOUSE İÇİN
(THERMAL INSULATION VALUE FOR PASSIVE HOUSE)



Uw: 0,8 W/m²K
Ug: 0,7 W/m²K

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems


RWT95

PROFİLLER

PROFILES

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT95F03	1,900	58,879	12,297	6	


AMT95F03

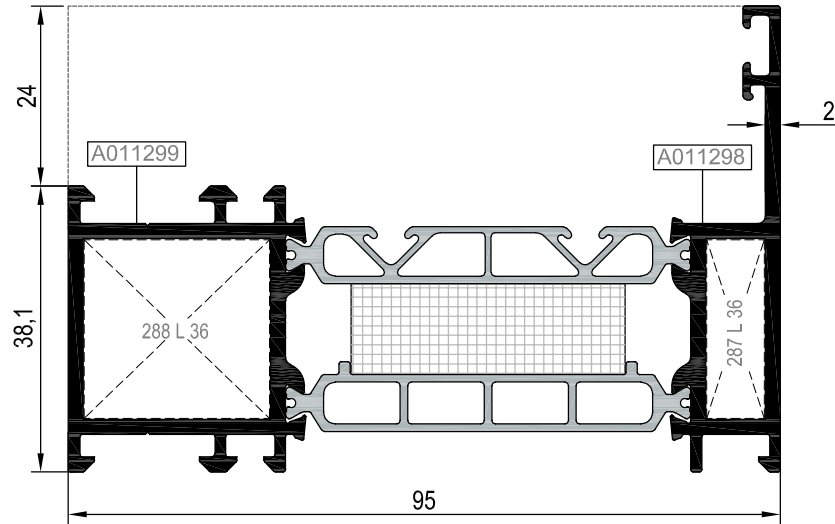


Nr		 L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AMT95F03	A011299	25 L 36 (A002397)	24,6 mm	288 L 36
	A011298	25 L 36 (A002397)	7,6 mm	287 L 36

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT95V14	2,116	71,489	16,838	6	
AMT95V15	2,298	79,773	27,955	6	

AMT95V14

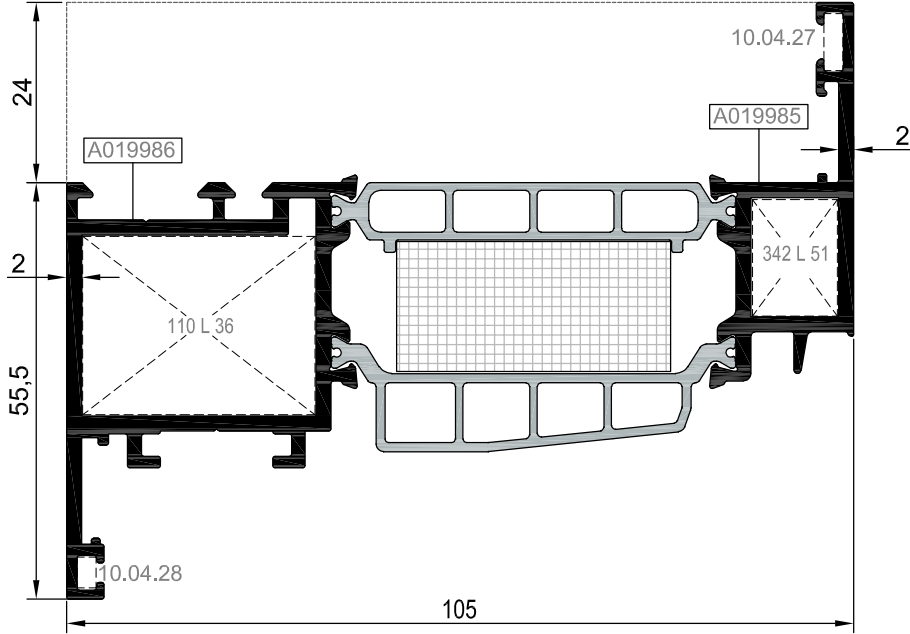


AMT95V15

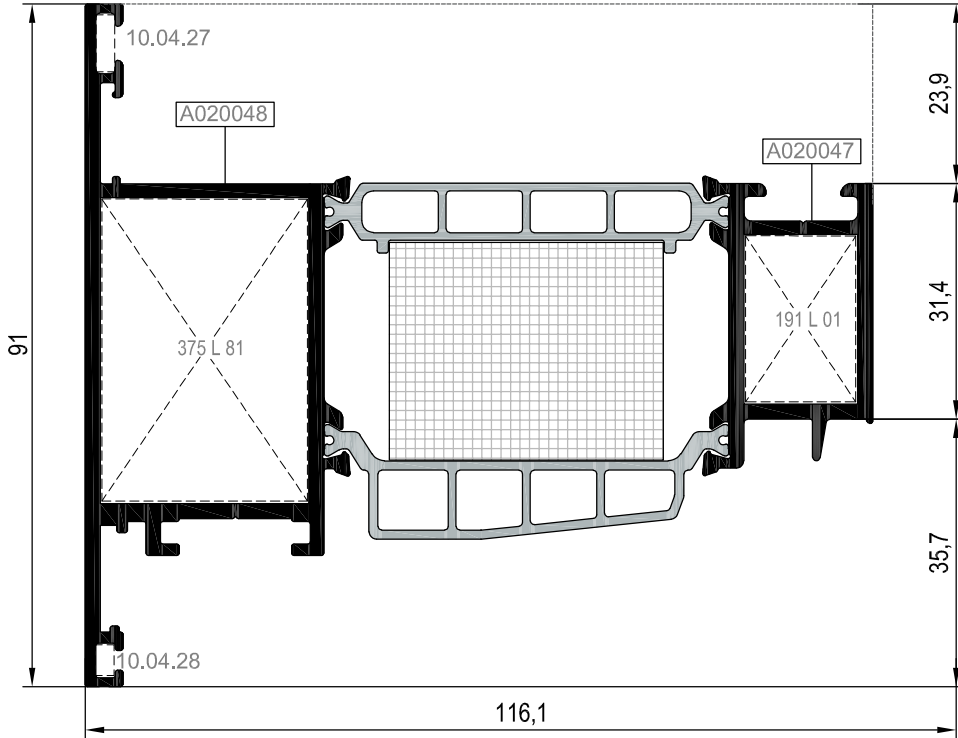

Nr		 L m	KEŞİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	 AKS. KODU ACS. CODE
AMT95V14	A019986	25 L 36 (A002397)	30,9 mm	110 L 36
	A019985	25 L 51 (A010887)	11,3 mm	342 L 51
AMT95V15	A020047	25 L 01 (A002019)	14,7 mm	191 L 01
	A020048	25 L 81 (A018871)	27,4 mm	375 L 81

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT95M06	2,047	65,832	18,555	6	

AMT95M06

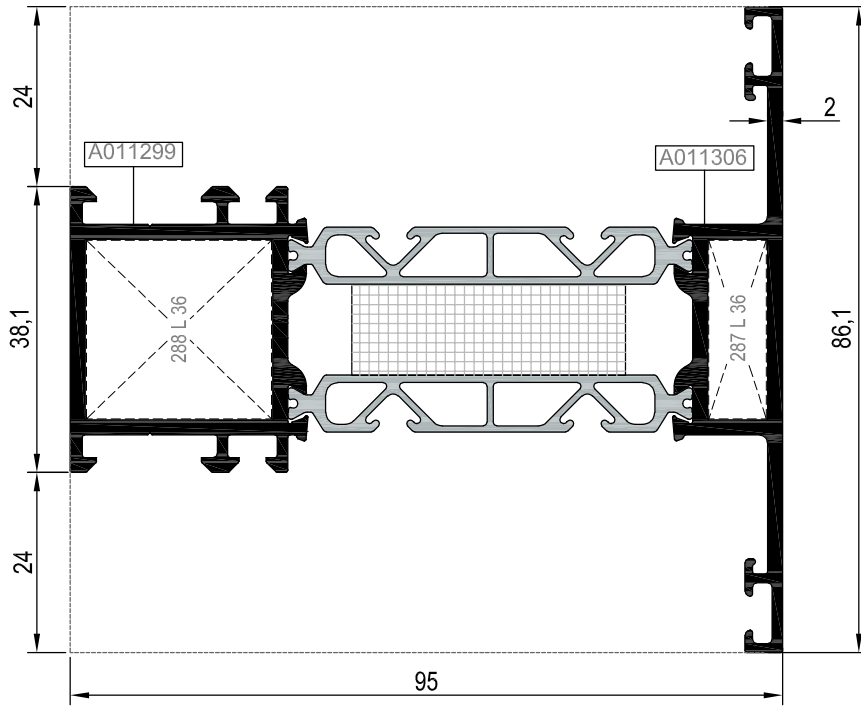


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT95M06	A011299	25 L 36 (A002397)	24,6 mm	288 L 36
	A011306	25 L 36 (A002397)	7,6 mm	287 L 36


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	Jxx cm ⁴	Jyy cm ⁴	L m	
AMT95A12	1,766	---	---	6	
AMT95A07	1,538	---	---	6	



AMT95A12

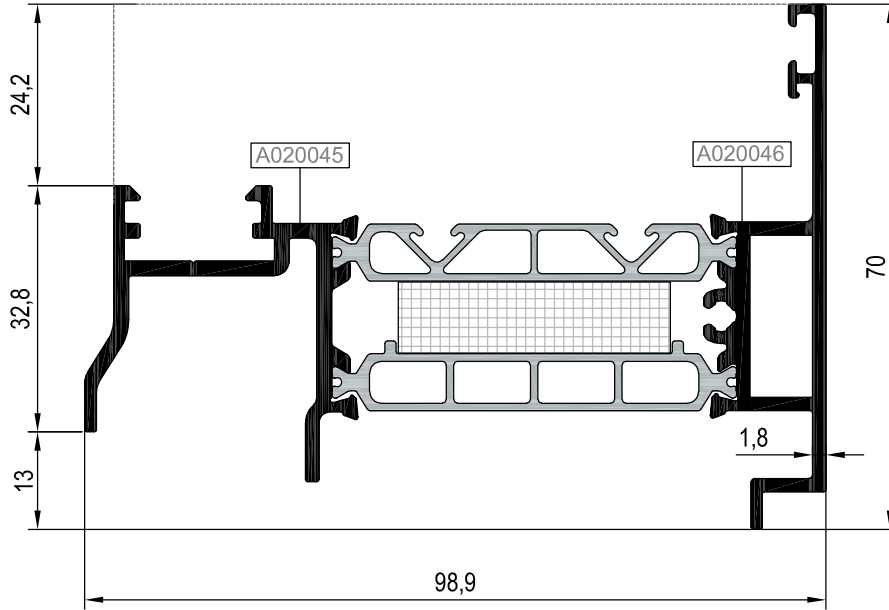

AMT95A07

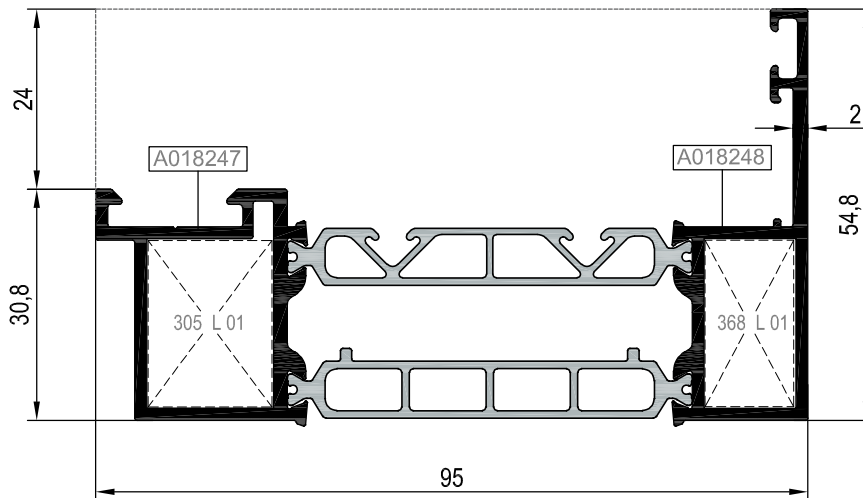


Nr		L m	KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT95A07	A018247	25 L 01 (A002019)	16,5 mm	305 L 01
	A018248	25 L 01 (A002019)	11,8 mm	368 L 01



DIŞA AÇILIM CAM ÇITA PROFİLLERİ
GLAZING BEAD PROFILES FOR OUTWARD OPENING

RWT95



KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
REPF 5004	0,387	6			
REPF 5005	0,398	6			
REPF 5006	0,376	6			
REPF 5007	0,368	6			





REPF 5005

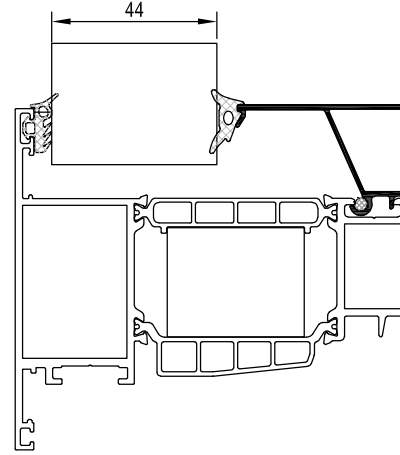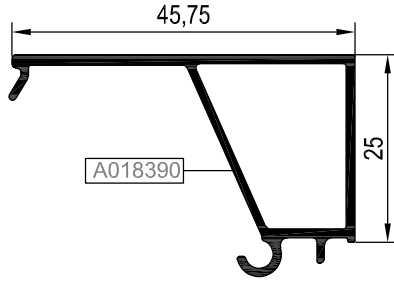



REPF 5004

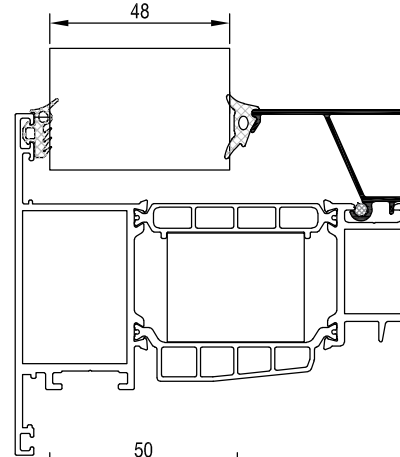

REPF 5006

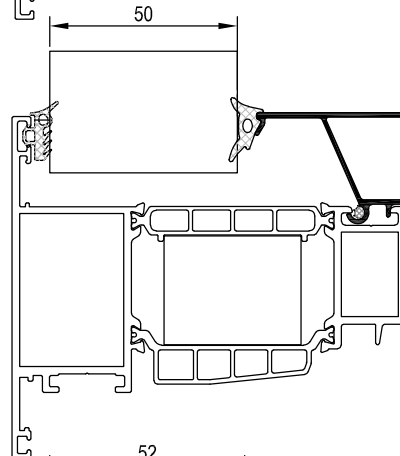

REPF 5007

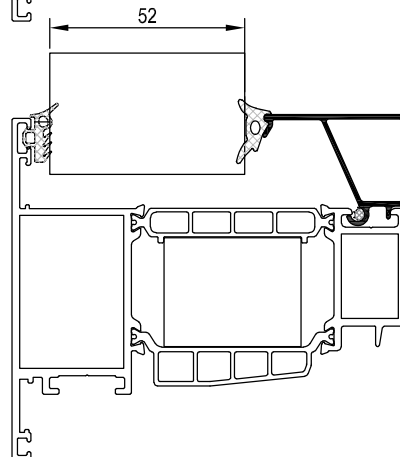



DIŞA AÇILIM CAM ÇITA PROFİLLERİ
GLAZING BEAD PROFILES FOR OUTWARD OPENING



RWT95

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
REPF 5009	0,373	6			
REPF 5001	0,337	6			
REPF 5002	0,339	6			
REPF 5003	0,305	6			


REPF 5009

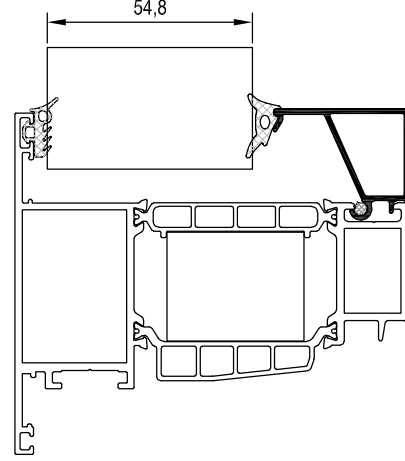


REPF 5001

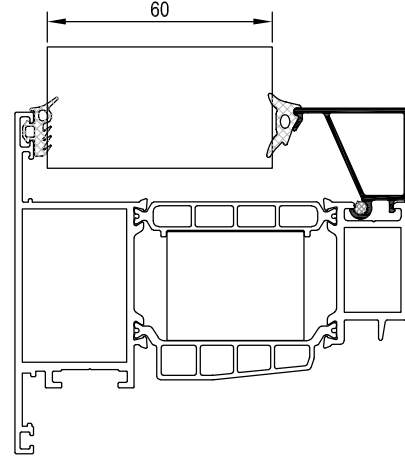





REPF 5002















REPF 5003









REPF 5008

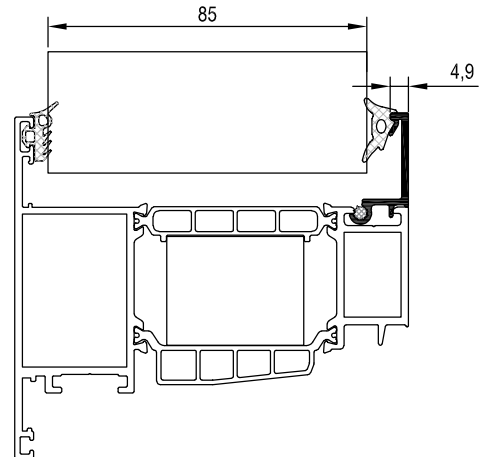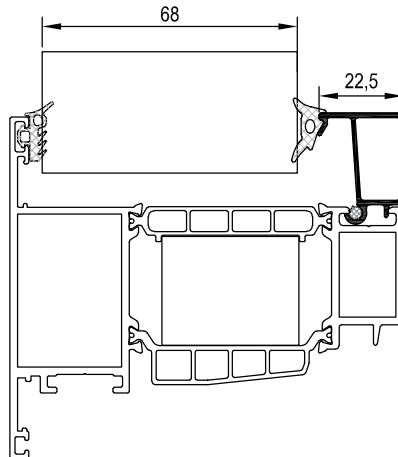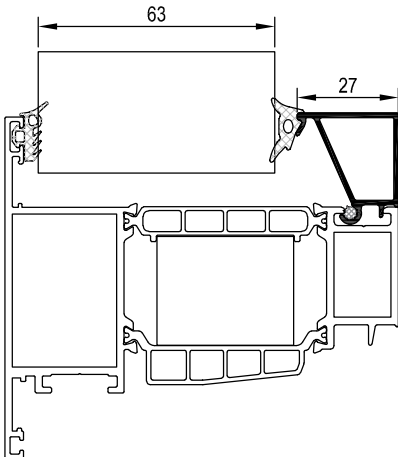

KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m
24 G 13	0,296	6			
24 G 14	0,315	6			
24 G 15	0,334	6			
24 G 16	0,353	6			

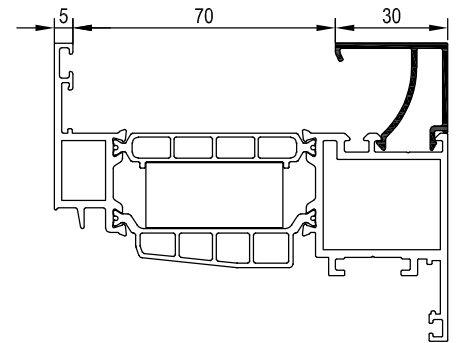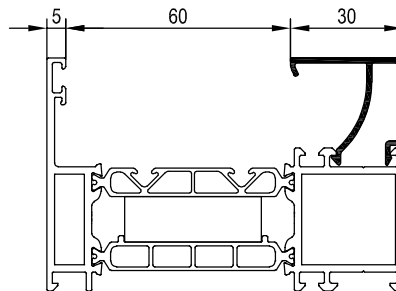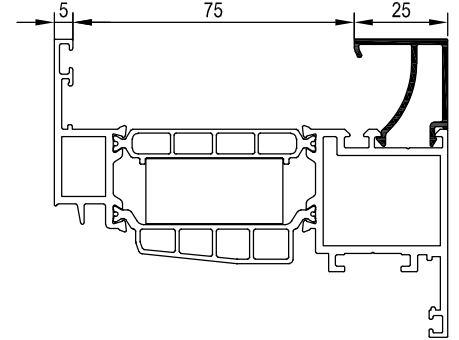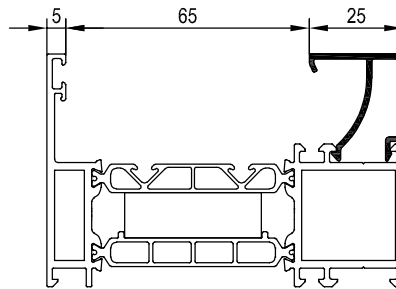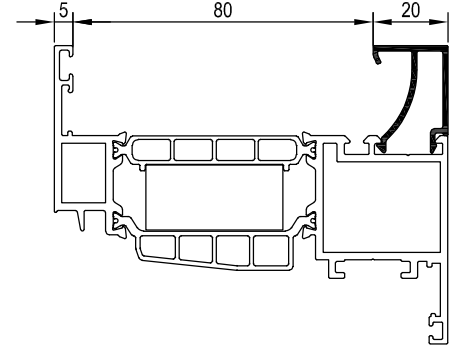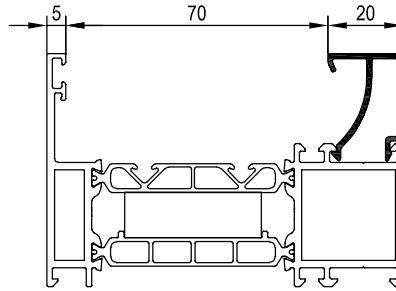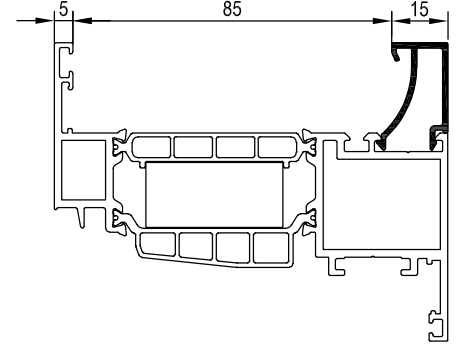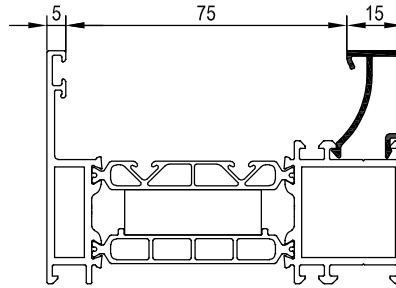


KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	KOD / CODE	AĞIRLIK (kg/m) / WEIGHT	L m	
24 G 17	0,372	6				
24 G 18	0,391	6				

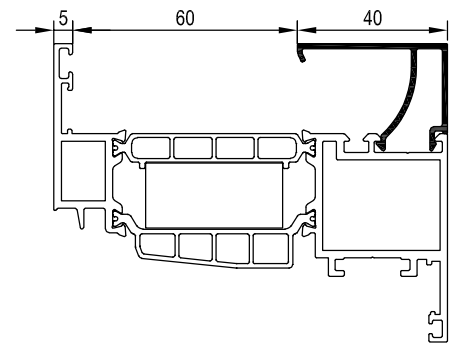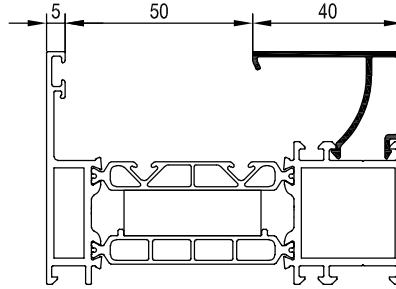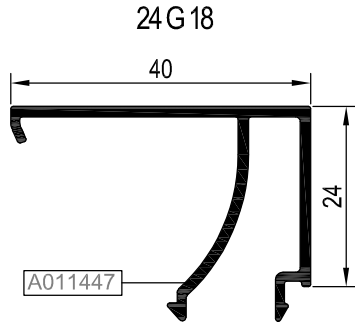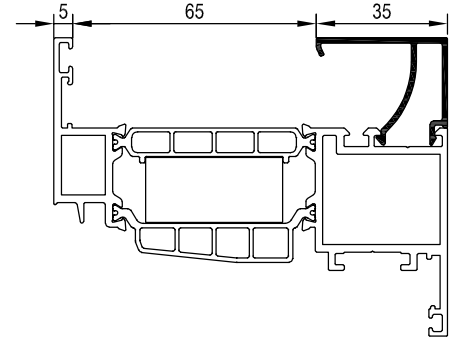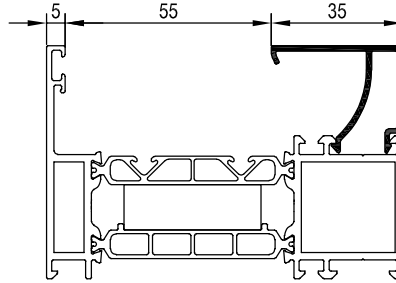

UYGULANAN PROFİLLER: AMT95F03-AMT95M06
USE WITH: AMT95F03-AMT95M06

B, CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 13	01.17.20	68 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.05	67 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.14	66 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.15	65 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.21	64 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.20	63 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.05	62 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.14	61 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.15	60 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.21	59 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.20	58 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.05	57 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.14	56 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.15	55 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.21	54 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.20	53 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.05	52 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.14	51 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.15	50 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.21	49 mm	01.11.15

B, CAM ÇİTASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 17	01.17.20	48 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.05	47 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.14	46 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.15	45 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.21	44 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.20	43 mm	01.11.15

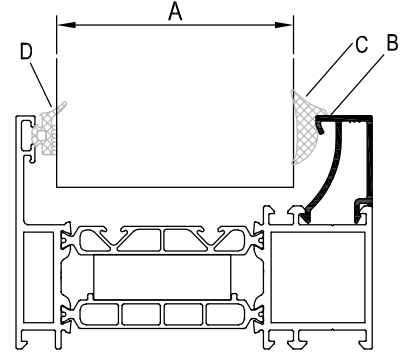

CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.


TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM.

YUKARIDAKI TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL. IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

UYGULANAN PROFİLLER:AMT95V14
USE WITH: AMT95V14

B, CAM ÇITASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 13	01.17.20	78 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.05	77 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.14	76 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.15	75 mm	01.11.15
24 G 13	01.17.21	74 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.20	73 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.05	72 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.14	71 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.15	70 mm	01.11.15
24 G 14	01.17.21	69 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.20	68 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.05	67 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.14	66 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.15	65 mm	01.11.15
24 G 15	01.17.21	64 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.20	63 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.05	62 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.14	61 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.15	60 mm	01.11.15
24 G 16	01.17.21	59 mm	01.11.15

B, CAM ÇITASI GLAZING BEAD	C, İÇ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET	A, CAM KALINLIĞI GLASS THICKNESS	D, DIŞ CAM FİTİLİ GLAZING GASKET
24 G 17	01.17.20	58 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.05	57 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.14	56 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.15	55 mm	01.11.15
24 G 17	01.17.21	54 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.20	53 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.05	52 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.14	51 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.15	50 mm	01.11.15
24 G 18	01.17.21	49 mm	01.11.15

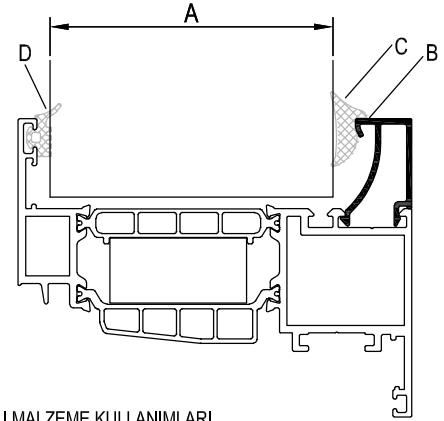

CAM MONTAJINDA SADECE BU SİSTEM İÇİN TASARLANAN VE ÜRETİLEN FİTİLLER KULLANILMALIDIR. FARKLI MALZEME KULLANIMLARI İŞLEVSEL VE TASARIMSAL SORUNLARA SEBEP OLABİLİR. THE GASKETS USED DURING INSTALLING THE GLASS SHOULD BE ONLY THE ONES CREATED FOR THIS SYSTEM. THE USE OF OTHER MATERIALS MAY CAUSE FUNCTIONAL AND DESIGN PROBLEMS.

TABLODA VERİLEN CAM KALINLIKLARI TEORİK OLUP SİSTEMİN ISI PERFORMANS KRİTERLERİNDEN BAĞIMSIZDIR. THE GLASS THICKNESSES IN THE TABLE ARE THEORETICAL AND INDEPENDENT FROM THERMAL PERFORMANCE CRITERIA OF THE SYSTEM.

YUKARIDAKİ TABLODA VERİLEN CAM-FİTİL VE PROFİL İLİŞKİSİ TEORİK OLUP PROFİL VE CAM TOLERANSLARINDAN KAYNAKLI ÖLÇÜ FARKLILIKLARI OLUŞABİLİR. THE RELATIONSHIP BETWEEN GLASS-GASKET AND PROFILE PROVIDED IN THE TABLE IS THEORETICAL.IT MAY OCCUR SIZE DIFFERENCES FROM THE TOLERANCES OF PROFILE AND GLASS.

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)


PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 L 01	25 L 36	25 L 51	25 L 81
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A002019	A002397	A010887	A018871
AĞIRLIK (WEIGHT)	5,894 kg/m	3,229 kg/m	4,409 kg/m	6,443 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)				

PROFİL KODU (PROFILE CODE)	25 J 27	25 J 43
FABRİKA KODU(FACTORY CODE)	A011352	A011874
AĞIRLIK (WEIGHT)	0,889 kg/m	0,403 kg/m
ÇİZİM (DRAWING)		

KÖŞE TAKOZLARI (CORNER CLEATS)

Nr		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT95F03	A011299 25 L 36 (A002397)	24,6 mm	288 L 36
	A011298 25 L 36 (A002397)	7,6 mm	287 L 36
AMT95V14	A019986 25 L 36 (A002397)	30,9 mm	110 L 36
	A019985 25 L 51 (A010887)	11,3 mm	342 L 51
AMT95V15	A020047 25 L 01 (A002019)	14,7 mm	191 L 01
	A020048 25 L 81(A018871)	27,4 mm	375 L 81
AMT95M06	A011299 25 L 36 (A002397)	24,6 mm	288 L 36
	A011306 25 L 36 (A002397)	7,6 mm	287 L 36
AMT95A07	A018247 25 L 01 (A002019)	16,5 mm	305 L 01
	A018248 25 L 01 (A002019)	11,8 mm	368 L 01

Nr		KESİM ÖLÇÜSÜ CUTTING SIZE	AKS. KODU ACS. CODE
AMT95M06	A011299 25 J 27 (A011352)	23,7 mm	285 J 27
	A011306 25 J 43 (A011874)	23,7 mm	285 J 43

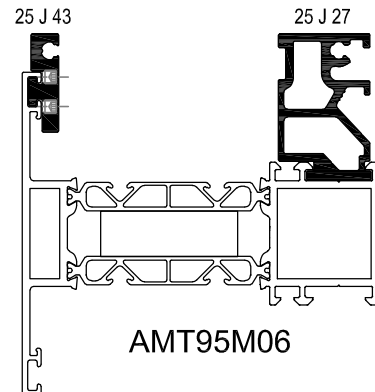


MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RWT95

DETAYLAR



DETAILS






Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a multi-pane window assembly with dimensions and component labels. The top dimension line indicates a total width of 64, divided into segments of 6, 5, 20, 6, 20, and 6. The left side shows a vertical dimension of 25 G 13. The right side shows a vertical dimension of 62,1. The bottom left corner is labeled AMT95F03. The bottom right corner is labeled 287 L 36. The central part of the drawing shows a cross-section of the window frame with various components labeled: 01.17.21, 01.11.15, 04.02.07, 20.05.18, and 288 L 36. The drawing includes a detailed view of the frame structure, showing the internal components and the outer frame.


TAHLİYE DELİĞİNİN ÖLÇÜLERİ
DRAINAGE HOLE DIMENSIONS


DIŞ
(OUTSIDE) ➤

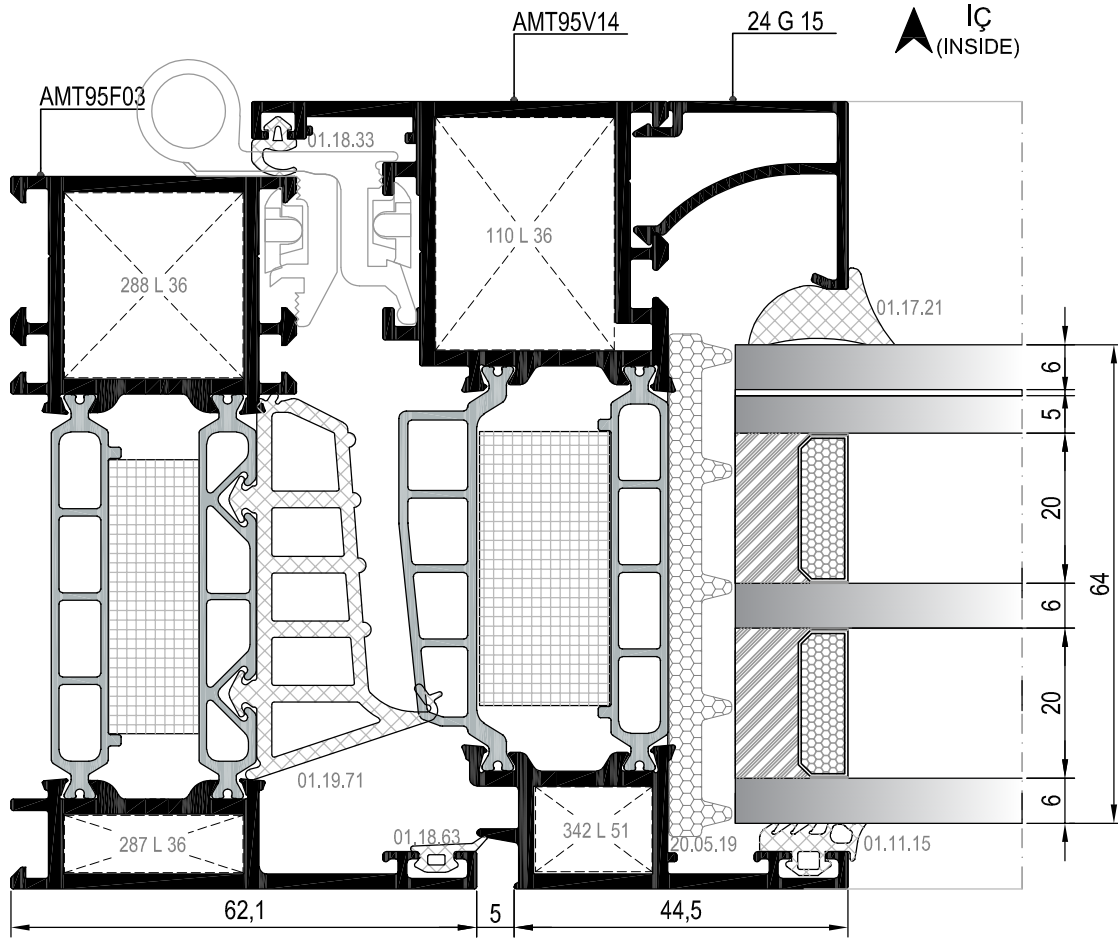



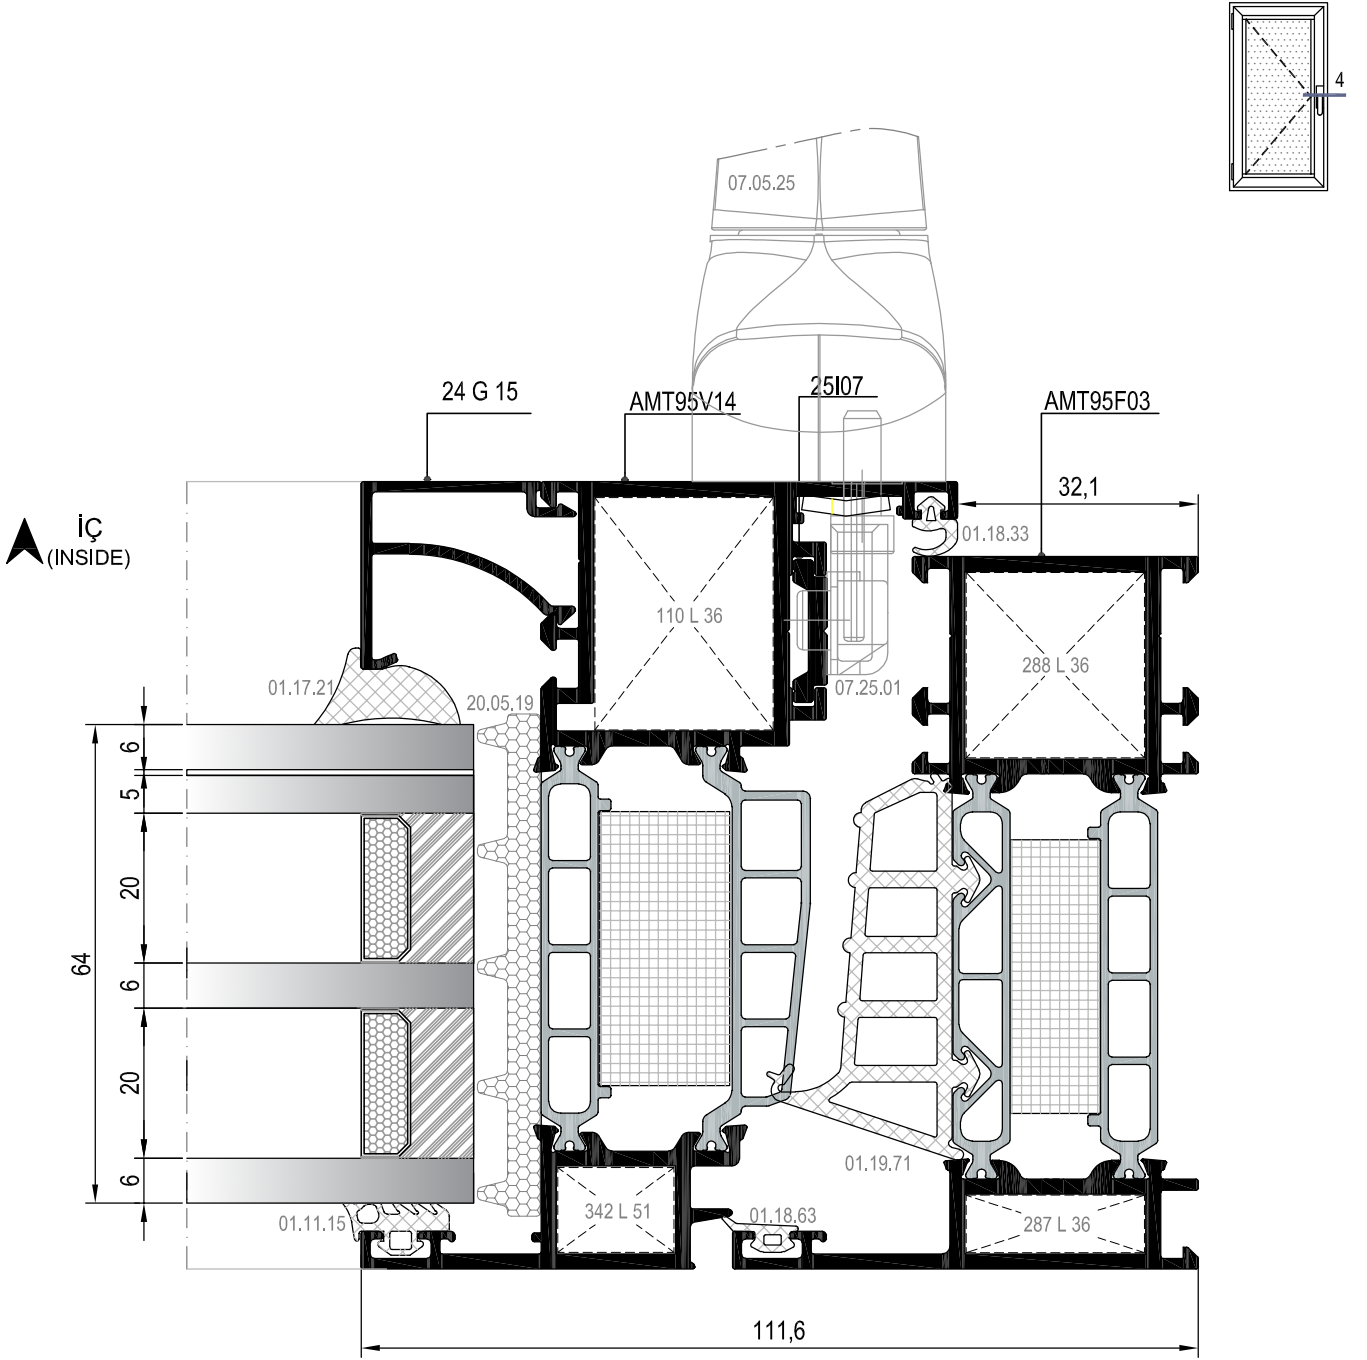


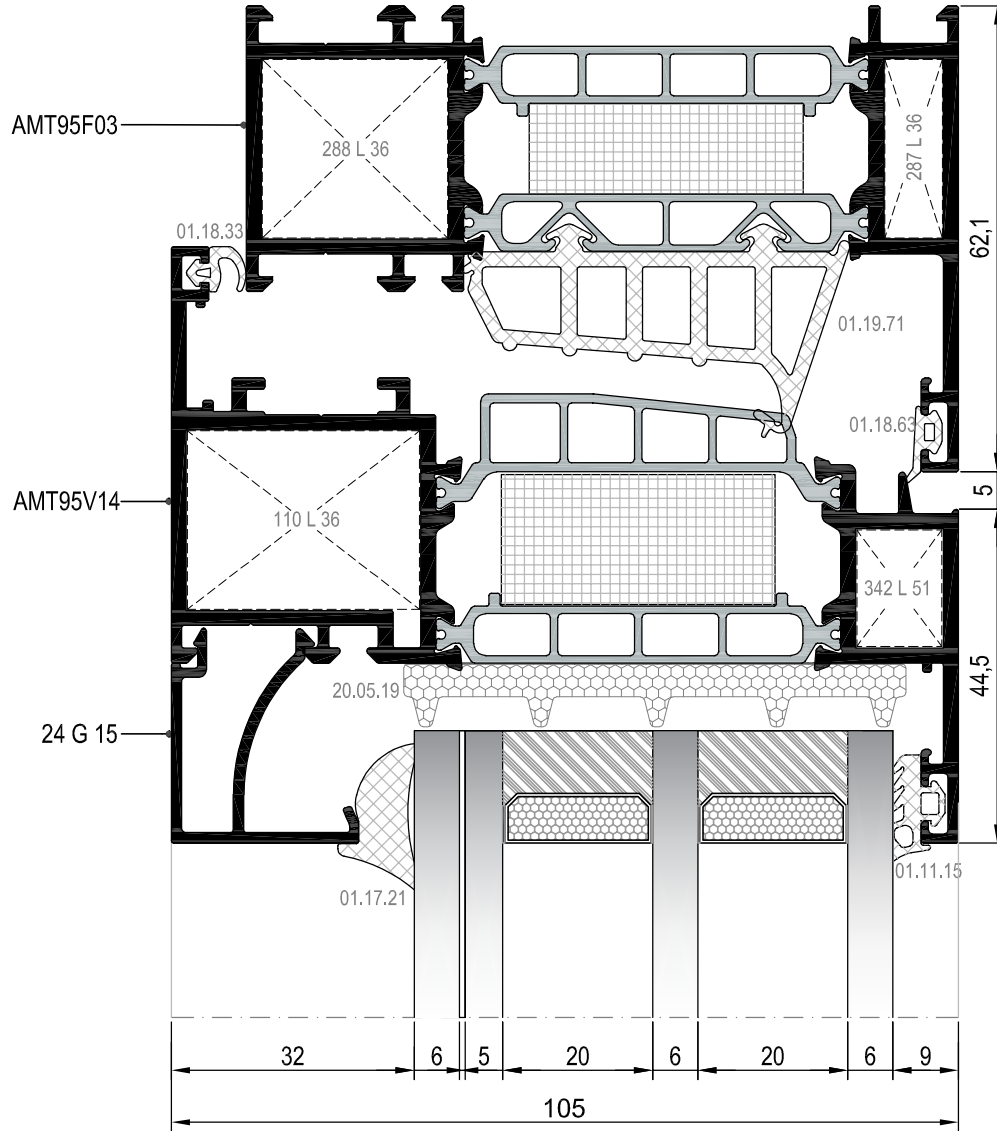

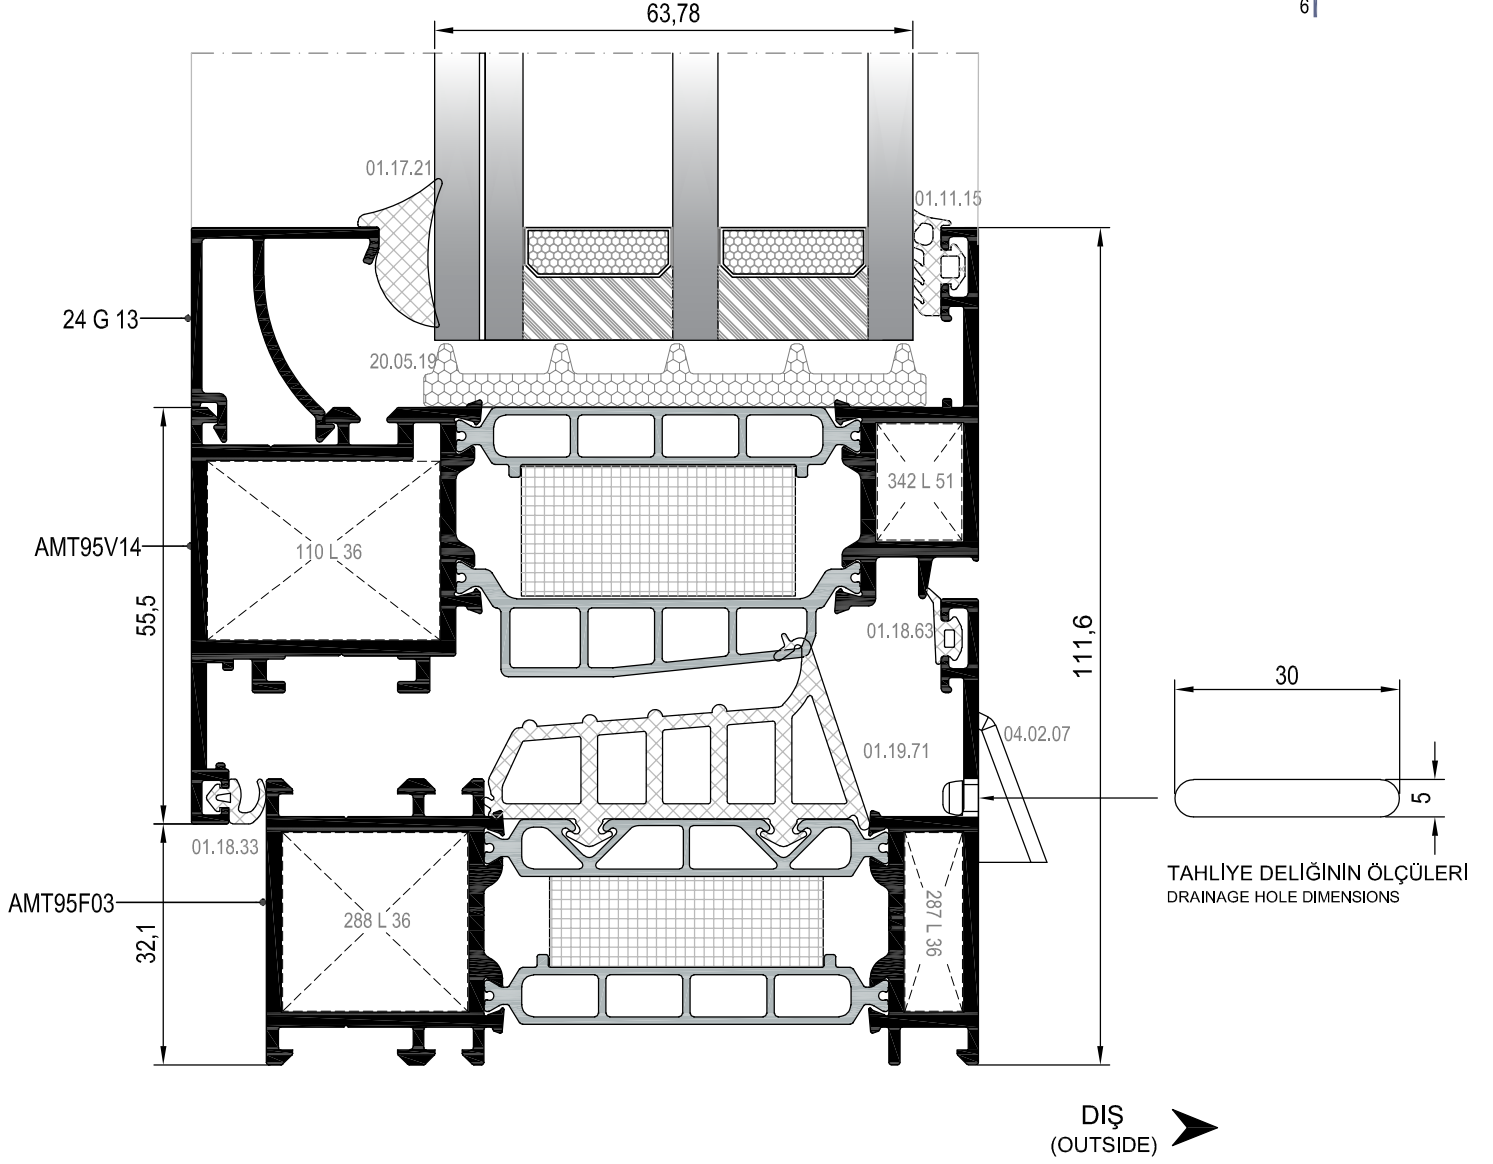

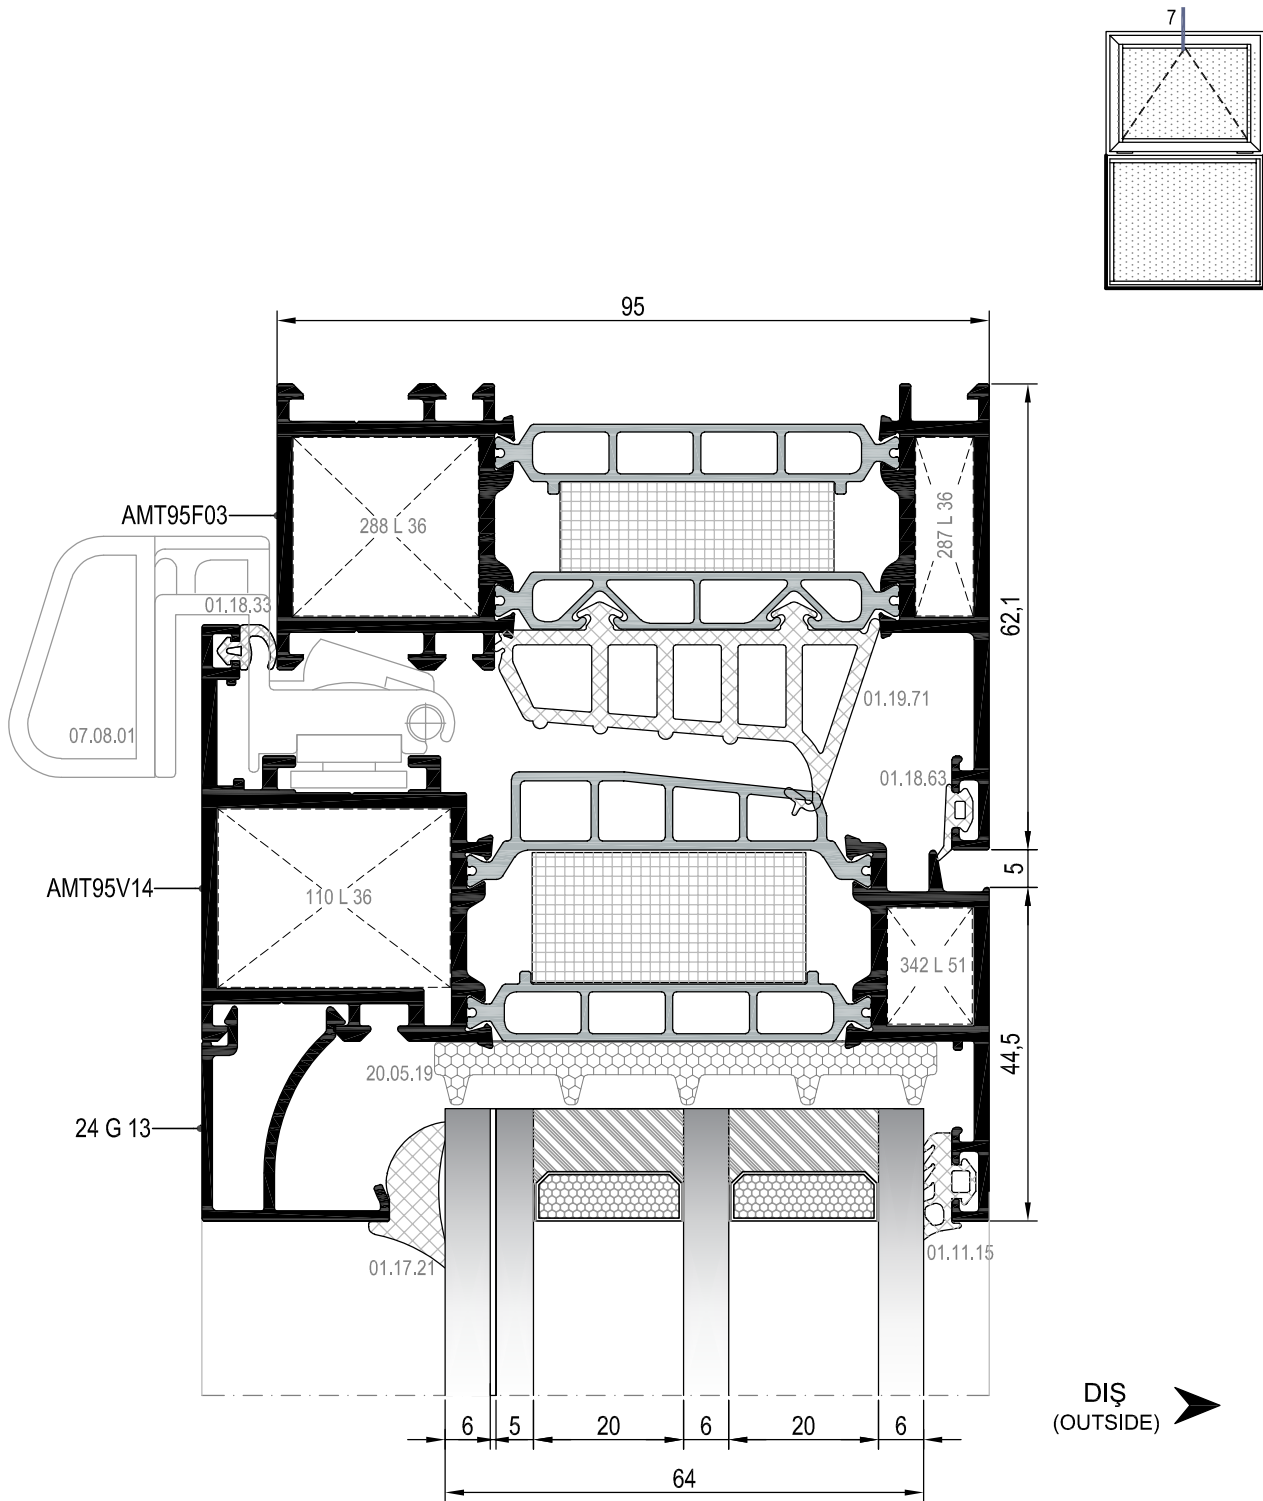

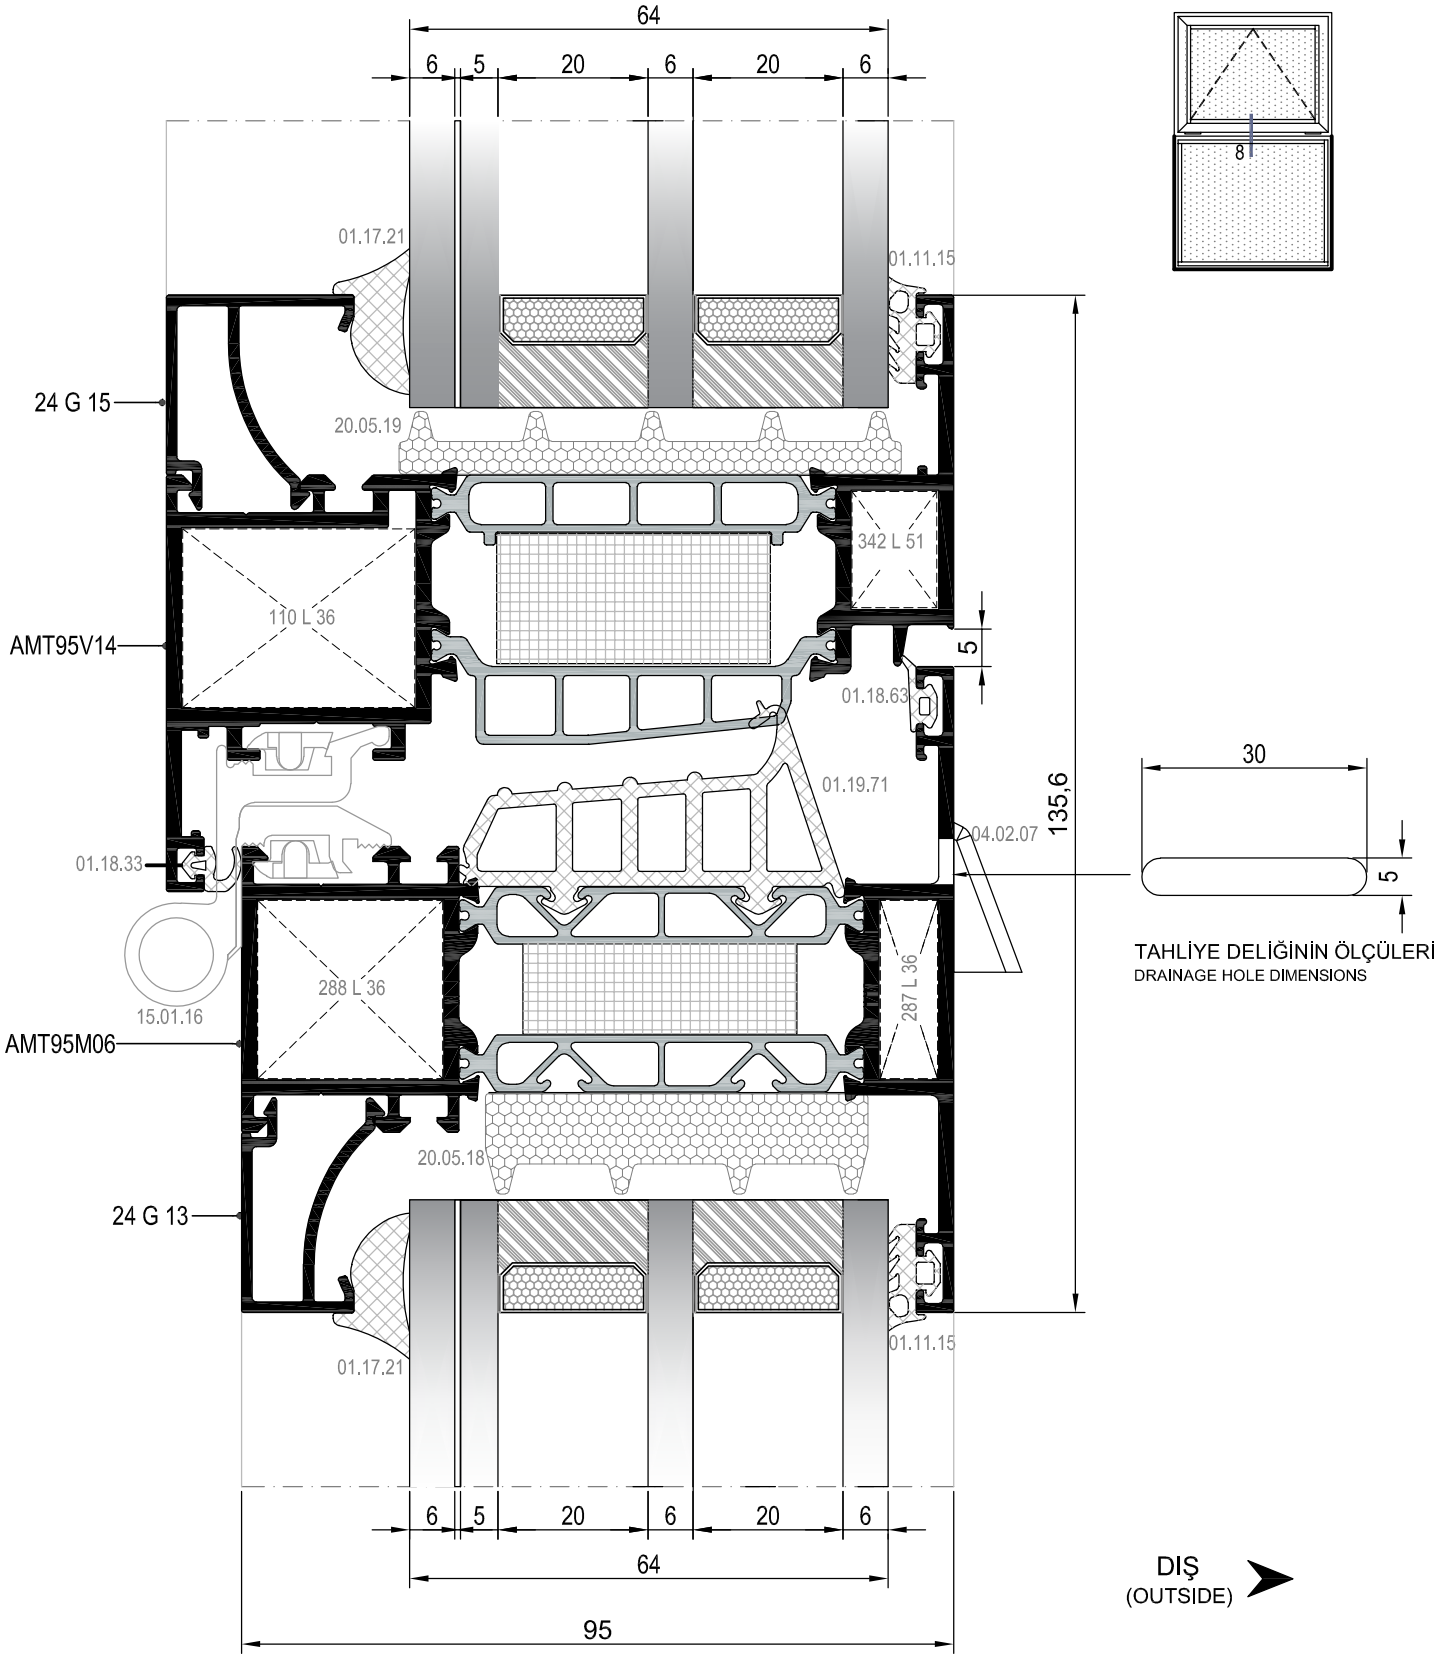

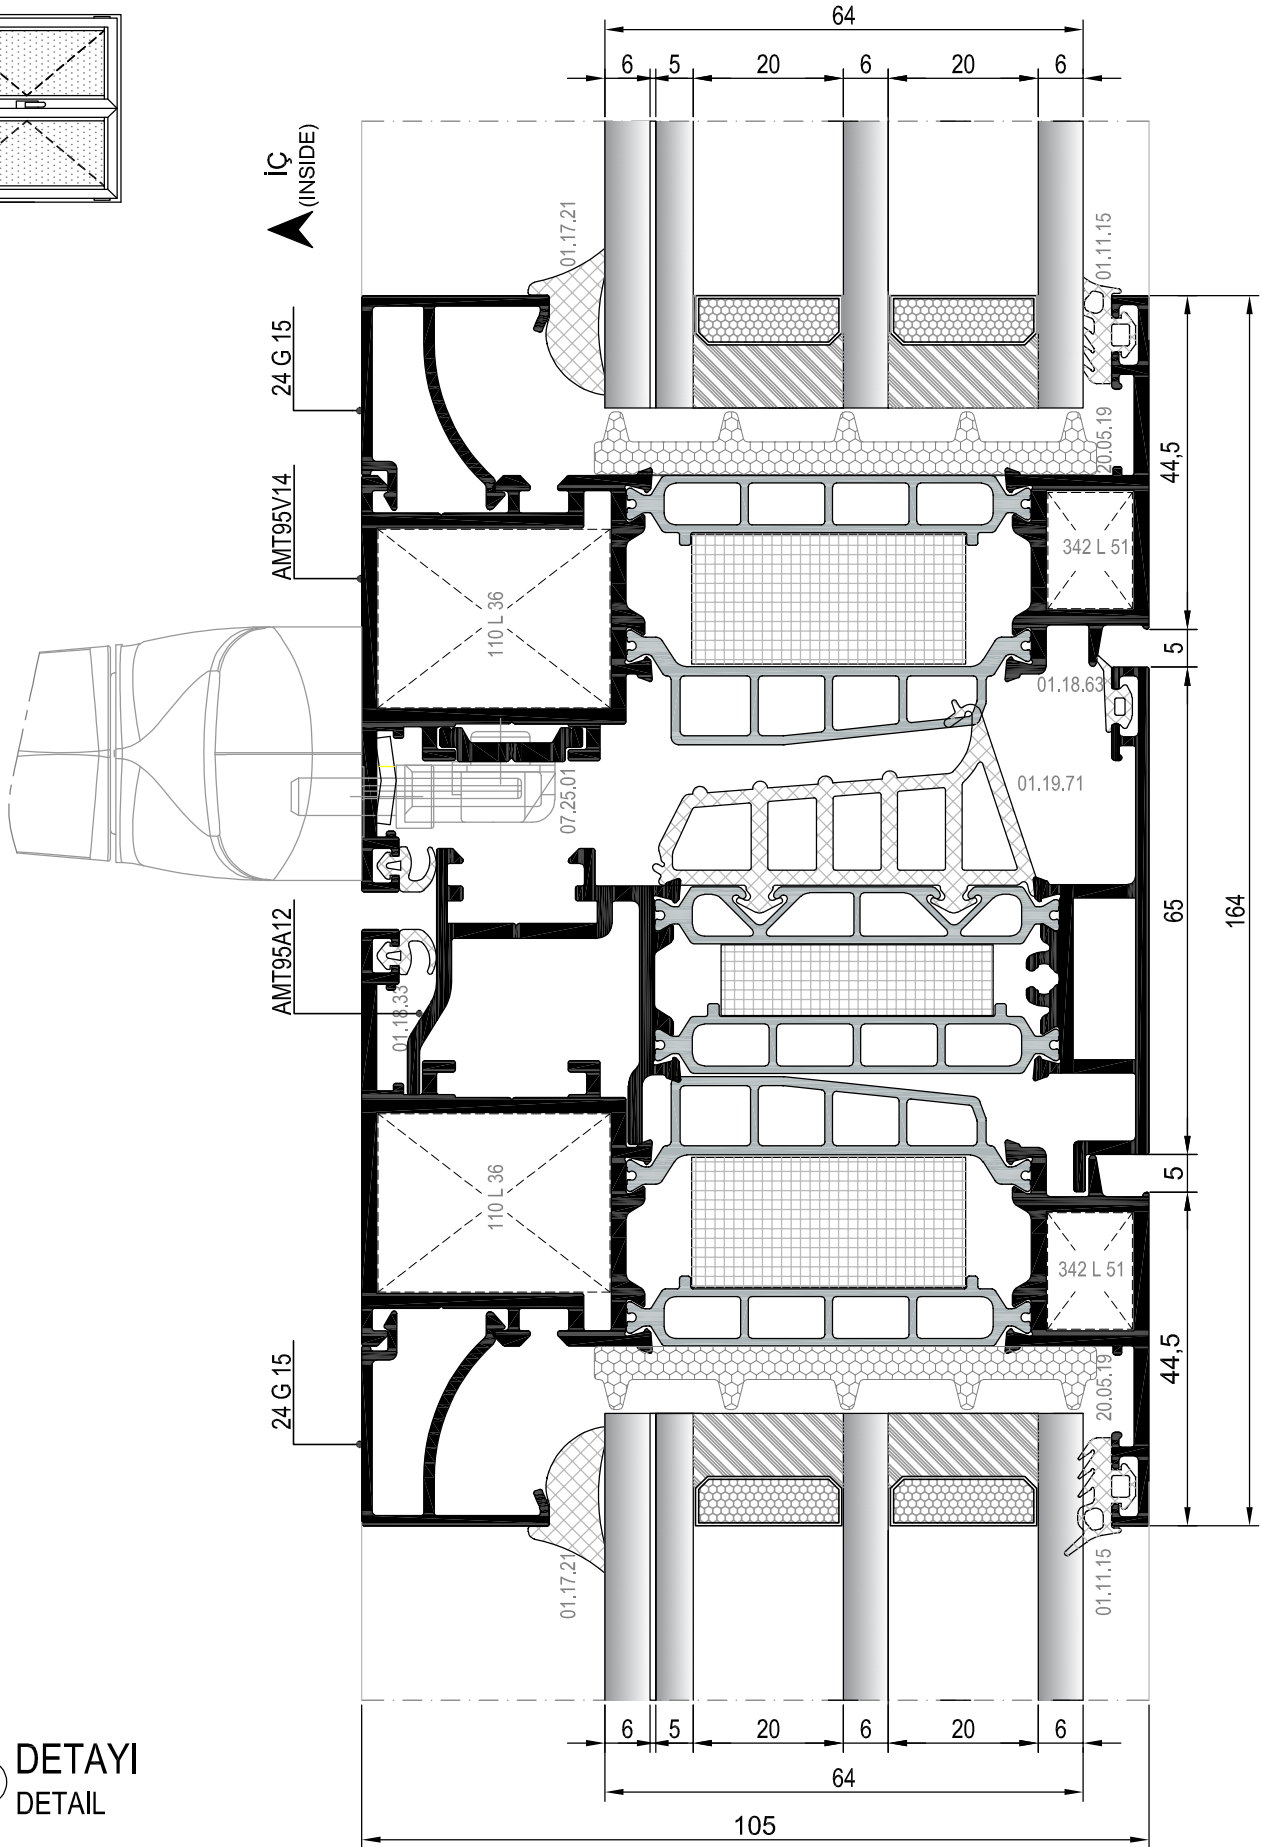

A diagram of a window with a height of 10 units. The window is divided into two panes. The left pane is a square with a dashed diagonal line from the top-left corner to the bottom-right corner. The right pane is a rectangle filled with a stippled pattern. A horizontal line with an arrow points to the left edge of the window frame, labeled with the number 10.























MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE















Alüminyum Kapı Pencere ve Giydirme Cephe Sistemleri
Aluminium Window Doors and Facade Systems

RWT95

AKSESUARLAR

ACCESSORIES

	01.11.15 DIŞ CAM FİTİLİ 4 mm OUTSIDE GLAZING GASKET 4 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 76 gr/m Paket / Package : 197 m / 15 kg			01.18.33 İÇ BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m Paket / Package : 500m / 15 kg	
	01.17.05 İÇ CAM FİTİLİ 4,6 mm INSIDE GLAZING GASKET 4,6 mm Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 89 gr/m Paket / Package : 168 m / 15 kg			01.19.71 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 510 gr/m Paket / Package : 29 m / 15 kg Ölçek/Scale: 1/2	
	01.17.14 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 100 gr/m Paket / Package : 150 m / 15 kg			03.11.06 KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ CORNER GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.11.15 İÇİN / FOR 01.11.15 10.04.27 KÖŞE ÇAVUŞ İLE BİRLİKTE KULLANILMALI.	
	01.17.15 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 118 gr/m Paket / Package : 127m / 15 kg			03.11.07 KÖŞE ENJEKSİYON FİTİLİ CORNER GASKET Malzeme / Material : EPDM 01.18.33 İÇİN / FOR 01.18.33 10.04.28 KÖŞE ÇAVUŞ İLE BİRLİKTE KULLANILMALI.	
	01.17.20 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 52 gr/m Paket / Package : 288 m / 15 kg			32.01.02 TOZLUK FİTİLİ CENTRAL GASKET Malzeme / Material : CO-EX FİTİL Ölçek/Scale: 1/2	
	01.17.21 İÇ CAM FİTİLİ INSIDE GLAZING GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 155 gr/m Paket / Package : 96 m / 15 kg			01.24.01 ÇİTA FİTİLİ GLAZING BEAD GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 10 gr/m Paket / Package : 1500 m / 15 kg	
	01.18.63 İÇ BİNİ FİTİLİ ACOUSTICAL GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 30 gr/m Paket / Package : 500m / 15 kg			01.RES.06 ADAPTÖR FİTİLİ ADAPTER GASKET Malzeme / Material : EPDM Ağırlık / Weight : 74 gr/m Paket / Package : 202m / 15 kg	

 Ölçek/Scale: 1/2	20.05.18 YALITIM ELEMANI INSULATION PIECE Malzeme / Material : EPDM KÖPÜK		 10.10.01 MONTAJ LAMASI (140mm) LAMA FOR ASSEMBLY (140mm)	
 Ölçek/Scale: 1/2	20.05.19 YALITIM ELEMANI INSULATION PIECE Malzeme / Material : EPDM KÖPÜK			
	04.02.07 TAHLİYE KAPAĞI DRAINAGE COVER Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey			
 Ölçek/Scale: 1/3	10.04.27 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CLEAT Malzeme: Paslanmaz Çelik Material : Stainless Steel			
 Ölçek/Scale: 1/3	10.04.28 KÖŞE ÇAVUŞU CORNER CLEAT Malzeme: Paslanmaz Çelik Material : Stainless Steel			
	04.06.87A ADAPTÖR KAPAĞI (ÜST) ADAPTER CAP (UP) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black	 UYGULANILAN PROFİL: AMT95A12 USE WITH: AMT95A12		
	04.06.87B ADAPTÖR KAPAĞI (ALT) ADAPTER CAP (DOWN) Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah / Black	 UYGULANILAN PROFİL: AMT95A12 USE WITH: AMT95A12		

PENCERE MENTEŞELERİ / WINDOW HINGES



15.01.16

GIESSE PENCERE MENTEŞESİ
GIESSE HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.03

RESCARA PENCERE MENTEŞESİ
RESCARA HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Pres-Eloksal
Press-Anodised

75 kg için 2 adet, 85 kg için 3 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 75 kg, 3 for 85 kg.
EN 1935:2002




15.01.08

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

50 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 50 kg.
Max. kanat ölçüsü 900x1300. / Max. vent dimension 900x1300
TS EN 1935



15.01.12

YERLİ PENCERE MENTEŞESİ
LOCAL HINGE FOR WINDOWS

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Eloksal
Black-White-Grey-Anodised

TS EN 1935



15.01.17

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SAĞ)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (RIGHT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.







15.01.18

GIESSE GİZLİ PENCERE MENTEŞESİ (SOL)
GIESSE HIDDEN HINGE FOR WINDOWS (LEFT)

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

100 kg için 2 adet kullanılmalıdır. / Should be used 2 for 100 kg.



ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM



GIESSE FUTURA ÇİFT AÇILIM SETİ 80 kg
GIESSE FUTURA TILT & TURN MECHANISM 80 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	ÇİFT AÇILIM SETİ TILT & TURN MECHANISM
410- 569 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.62	Çift Açılım Seti Tip 1 / Tilt & Turn Mechanism
410- 569 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.63	Çift Açılım Seti Tip 1 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 1+ Additional Tilt&Turn (Back)
570-1000 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.64	Çift Açılım Seti Tip 2 / Tilt & Turn Mechanism Style 2
570-1000 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.65	Çift Açılım Seti Tip 2 + Arka Kilitleme / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Back)
1001-1700 mm	600-1200 mm	80 kg	07.06.66	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme +İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2 + Additional Tilt&Turn (Down) + Additional Arm
1001-1700 mm	1201-2500 mm	80 kg	07.06.67	Çift Açılım Seti Tip 2 + Alt Kilitleme +Arka Kilitleme+İlave Makas / Tilt & Turn Mechanism Style 2+ Additional Tilt&Turn (Down)+ Additional Tilt&Turn (Back)+ Additional Arm






GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ 100 kg
GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM 100 kg

Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri
Black-White-Grey

KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT	GIESSE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE TILT & TURN MECHANISM	GIESSE GİZLİ MENTEŞE ÇİFT AÇILIM SETİ GIESSE HIDDEN HINGE TILT & TURN MECHANISM
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.81	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right
600-1000 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.82	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.83	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking
600-1000 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.84	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.85	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking
1001-1700 mm	600-1200 mm	100 kg	07.06.86	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.87	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sağ+İlave Kilit (2 Adet) /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Right+ Additional Locking (2 Unit)
1001-1700 mm	1201-2500 mm	100 kg	07.06.88	Gizli Menteşe Çift Açılım Seti Sol+İlave Kilit (2 Adet) /Hidden Hinge Tilt & Turn Mechanism Left+ Additional Locking (2 Unit)

ÇİFT EKSEN MEKANİZMALARI / TILT & TURN MECHANISM




	RESCARA ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.79	07.06.80	07.06.76 (2 ADET)	07.06.77




	RESCARA AKILLI ÇİFT AÇILIM SETİ 130 kg RESCARA TBT TILT & TURN MECHANISM 130 kg Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey KOL ANAHTARLIDIR / HANDLE WITH KEYLOCK					
						
KANAT GENİŞLİĞİ SASH WIDTH L (mt)	KANAT YÜKSEKLİĞİ SASH HEIGHT H (mt)	KANAT AĞIRLIĞI SASH WEIGHT KG	MEKANİZMA MECHANISM	MAKAS ARM	İLAVE KİLİTLEME ADDITIONAL LOCKING	İLAVE MAKAS ADDITIONAL ARM
563-1000 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	—
563-1000 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	—
1000-1700 mm	600-1200 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	—	07.06.77
1000-1700 mm	1200-2500 mm	130 kg	07.06.74 (TBT)	07.06.75 (TBT)	07.06.76	07.06.77


PENCERE KOLLARI / WINDOW HANDLES

07.05.25 GIESSE İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey UNI CEI EN ISO / IEC 17050	07.05.33 GIESSE ANAHTARLI İSPANYOLET KOL (ÇİFT DİLLİ) GIESSE KEY HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
07.25.01 GIESSE TIJ BAĞLANTI PARÇASI GIESSE CONNECTION ROD Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide 07.05.25 , 07.05.33 ve 07.05.34 Kol için / For Handle 07.05.25 , 07.05.33 and 07.05.34	07.05.34 GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ) GIESSE REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
07.05.29 RESCARA GLOBAL ANAHTARLI PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL KEY HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	07.05.35 GIESSE SÖKÜLEBİLİR KOL GIESSE REMOVABLE HANDLE Renk / Colour : Siyah Black
07.13.07 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Malzeme / Material : Zamak / Zamak 07.05.28, 07.05.29 Kol için / For Handle 07.05.28, 07.05.29	07.05.30 RESCARA GLOBAL SÖKÜLEBİLİR KOL GÖVDESİ (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL REMOVABLE HANDLE BODY (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670
07.05.28 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (TEK DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (SINGLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670	07.05.31 RESCARA SÖKÜLEBİLİR KOL RESCARA REMOVABLE HANDLE Renk / Colour : Siyah / Black EN 1670
07.05.32 RESCARA GLOBAL PENCERE KOLU (ÇİFT DİLLİ) RESCARA GLOBAL HANDLE FOR WINDOWS (DOUBLE RAIL) Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey EN 1670, 13126-8	07.13.08 RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : PVC 07.05.30, 07.05.32 Kol için / For Handle 07.05.30, 07.05.32

İSPANYOLET KİLİTLEME PARÇALARI / LOCKING KITS

 07.13.03 PİM LOCK PIN Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.13.06 GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.09.07 GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.09.08 GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 18.07.02 GIESSE PASIF KANAT SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR PASSIVE LEAF Malzeme / Material : Zamak ve polyamid Zamak and polyamide	 07.09.11 RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.09.12 RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.09.13 RESCARA ARKA KİLİTLEME RESCARA BURGLAR BOLT Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.21.02 GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.21.03 RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.06.78 RESCARA MICROVENTİLASYON RESCARA MICROVENTILATION Malzeme / Material : Zamak / Zamak	

 07.07.02 VASİSTAS MAKAS ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey	 07.08.01 RESCARA VASİSTAS MANDAL RESCARA DEVICE FOR CLOSING BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.07.08 SINIRLAYICI MAKAS LIMITER Malzeme / Material : Gümüş- Paslanmaz Çelik Silver - Stainless Steel	 07.07.09 GIESSE VASİSTAS MAKAS GIESSE ARM FOR BOTTOM-HUNG WINDOWS Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri Black-White-Grey
 07.07.11 GIESSE VASİSTAS PENCERE SETİ GIESSE BOTTOM HUNG WINDOW SET Kol ve menteşe sete dahil değildir. Handle and hinge is not included in the set	 11.02.34 RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE Malzeme / Material : PVC Renk / Colour : Siyah/Black

ÇİFT DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU DOUBLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE					
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE	TEMEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
			H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm	1000mm < L < 1400 mm
07.05.25	GIESSE ÇİFT DİLLİ KOL GIESSE DOUBLE RAIL HANDLE		1		
07.25.01	GIESSE KOL BAĞLANTISI GIESSE ROD CONNECTION PIECES		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME GIESSE CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		


***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

TEK DİLLİ KOL VE KİLİTLEME SETİ SEÇİM TABLOSU SINGLE RAILED HANDLE AND LOCKING KIT TABLE			TEKEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE		H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm 1000mm < L < 1400 mm
07.05.28 07.05.29	RESCARA TEK DİLLİ KOL RESCARA SINGLE RAIL HANDLE		1		
07.13.07	RESCARA KOL BAĞLANTI PARÇASI RESCARA CONNECTION PART FOR HANDLE		1		
07.13.06	GIESSE AYARLI PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL		2	2	2
07.09.11	RESCARA SABİT KARŞILIK RESCARA FIXED STRIKER		2	2	2
07.09.12	RESCARA AYARLI KARŞILIK RESCARA ADJUSTABLE STRIKER				2
07.21.03	RESCARA KÖŞE DÖNME RESCARA CORNER DRIVE				2
11.02.34	RESCARA KANAT DESTEK TAKOZU RESCARA VENT SUPPORT PIECE		1		

ÇİFT/TEK AÇILIM PASİF KANAT AKSESUAR SEÇİM TABLOSU SECONDARY SASH LOCKING KIT TABLE			TEKEL SET MAIN SET	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS	
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	ÜRÜN RESMİ PRODUCT IMAGE		H<1200mm L<1000mm	1200mm < H < 2700 mm 1000mm < L < 1400 mm
18.07.02	GIESSE SÜRGÜ SETİ GIESSE BOLT FOR SECONDARY SASH		1		
07.21.02	GIESSE KÖŞE DÖNME PARÇASI GIESSE CORNER DRIVE				2
07.09.07	GIESSE AYARLI PİM KARŞILIĞI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER				2
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1	

***Giesse kol ve kilitleme aksesuarları 25 I 07 tij profili ile kullanılmalıdır.
Giesse handle and locking accessories should be used with 25 I 07 rod profile

PENCERE DONANIMLARI / WINDOW HARDWARE


 07.05.88 MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Press-Boyalı Black-White-Grey-Press-Painted	 07.09.30 GIESSE AYARLI PİM KARŐILIĐI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.25.09 GIESSE ÇİFT YÖNLÜ MEKANİZMA GIESSE MECHANISMS Renk / Colour : Siyah / Black Malzeme / Material : Polyamid / Polyamide 07.05.88 Kol için / For Handle 07.05.88	 07.13.06 GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.09.08 GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 11.02.41 GIESSE KASA İÇİ YÜKSELTME PARÇASI GIESSE Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.07.08 GIESSE KADEMESİZ AYARLI LİMİTLEME MAKASI GIESSE Malzeme / Material : Zamak / Zamak	 07.07.24 GIESSE 5 KADEMELİ LAZER MAKAS GIESSE Malzeme / Material : Zamak / Zamak
 07.09.24 GIESSE GÜVENLİKLİ PİM VE KARŐILIK SETİ GIESSE Malzeme / Material : Zamak / Zamak	



GIESSE CEPHE MAKASLARI
GIESSE ARMS FOR CURTAIN WALL

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel

YANDAN DIŐA AÇILIR İÇİN / OUTWARD OPENING - SIDE HUNG					
GIESSE DIŐA AÇILIM MAKAS GIESSE ARM FOR TOP HUNG	MAKAS BOYU ARM LENGTH	KANAT GENİŐLİŐİ SASH WIDTH (mm)	KANAT YÜKSEKLİŐİ SASH HEIGHT (mm)	KANAT AĞIRLIŐI SASH WEIGHT (Kg)	AÇMA DERECEŐİ OPENING ANGLE
07.03.71	10"	660	1500	35 kg	50°-84°
07.03.72	16"	700	1600	60 kg	30°
				42 kg	50°-90°

YANDAN DIŐA AÇILIR SETİ SEÇİM TABLOSU TABLE SET OF OUTWARD OPENING - SIDE HUNG				
		07.03.71 GIESSE CEPHE MAKASI	07.03.72 GIESSE CEPHE MAKASI	İLAVE ÜRÜNLER ADDITIONAL PRODUCTS
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	L < 660mm H < 1500mm	660mm < L < 700mm 1500mm < H < 1600mm	H > 1200mm
07.05.88	MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	1	1	
07.25.09	GIESSE ÇİFT YÖNLÜ MEKANİZMA GIESSE MECHANISMS	1	1	
11.02.41	GIESSE KASA İÇİ YÜKSELTME PARÇASI GIESSE	1	1	
07.09.30	GIESSE AYARLI PİM KARŐILIŐI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER	2	2	
07.13.06	GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL	2	2	
07.07.08 07.07.24	GIESSE SINIRLAYICI MAKASLAR GIESSE	1	1	
07.09.08	GIESSE ARKA KİLİTLEME GIESSE BURGLAR BOLT			1




GIESSE CEPHE MAKASLARI
GIESSE ARMS FOR CURTAIN WALL

Malzeme / Material : Paslanmaz Çelik
Stainless Steel







ALT TAN DIŐA AÇILIR İÇİN / OUTWARD OPENING - TOP HUNG					
GIESSE DIŐA AÇILIM MAKAS GIESSE ARM FOR TOP HUNG	MAKAS BOYU ARM LENGHT	KANAT GENİŐLİŐİ SASH WIDTH (mm)	KANAT YÜKSEKLİŐİ SASH HEIGHT (mm)	KANAT AĞIRLIŐI SASH WEIGHT (Kg)	AÇMA DERECEŐİ OPENING ANGLE
07.03.71	10"	1500	650	50 kg	50°
07.03.72	16"	1500	800	100 kg	30°
				55 kg	50°
07.03.73	22"	1700	1500	100 kg	20°
				80 kg	45°
07.03.74	28"	1700	2000	100 kg	15°


ALT TAN DIŐA AÇILIR SETİ SEÇİM TABLOSU
TABLE SET OF OUTWARD OPENING - TOP HUNG



		07.03.71 GIESSE CEPHE MAKASI	07.03.72 GIESSE CEPHE MAKASI	07.03.73 GIESSE CEPHE MAKASI	07.03.74 GIESSE CEPHE MAKASI
KOD CODE	AÇIKLAMA DESCRIPTION	L < 1500mm H < 650mm	L < 1500mm 650mm < H < 800mm	1500mm < L < 1700mm 800mm < H < 1500mm	1500mm < L < 1700mm 1500mm < H < 2000mm
07.05.88	MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	1	1	1	1
07.25.09	GIESSE ÇİFT YÖNLÜ MEKANİZMA GIESSE MECHANISMS	1	1	1	1
11.02.41	GIESSE KASA İÇİ YÜKSELTME PARÇASI GIESSE	1	1	1	1
07.09.30	GIESSE AYARLI PİM KARŐILIŐI GIESSE ADJUSTABLE SINGLE STRIKER	2	2	2	2
07.13.06	GIESSE PİM GIESSE ADJUSTABLE LOCKING PAWL	2	2	2	2
07.07.08 07.07.24	GIESSE SINIRLAYICI MAKASLAR GIESSE	1	1	1	1

PENCERE DONANIMLARI / WINDOW HARDWARE

 07.05.88 MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE Renk / Colour : Siyah-Beyaz-Gri-Press-Boyalı Black-White-Grey-Press-Painted	 07.25.13 MASTER DIŐA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT
 07.25.14 MASTER KOL BAĞLANTI PİMİ MASTER CONNECTION PIN	 07.13.13 MASTER EKS.PİM+KARŐILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN
 07.09.33 MASTER GİZLİ BASKI MASTER ADDITIONAL CLOSING POINT	 07.03.75 MASTER DIŐ MKS.16" MASTER STAY HINGE FOR OUTSIDE
 07.07.29 MASTER 10" LİMİTÖR MAKAS MASTER LIMITER FOR OPENING	 07.21.05 MASTER KÖŐE AKT.+ KARŐ. MASTER CORNER RETURN
 07.02.04 MASTER SINIRLANDIRICI BLOK MASTER LIMITER	 07.06.083 MASTER ALT KİLİTLEME MASTER DIRECT DRIVING LATCH
 07.09.34 MASTER ALT KİLİTLEME KARŐ. MASTER DIRECT DRIVING LATCH STRIKER	 07.09.35 MASTER DESTEK PARÇASI MASTER SUPPORT PART




MASTER DIŐA TERS VASİSTAS AÇILIM SETİ
*DIŐ CAM TEMİZLENEBİLME ÖZELLİĐİ

MASTER TOP HUNG OPENING KIT
*OUTER GLASS CLEANING OPTION


ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.88 MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	07.25.13 DIŐA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	07.25.14 MASTER KOL BAĐ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	07.13.13 MASTER EKS.PİM+KARŐILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	07.09.33 MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	07.03.75 MASTER DIŐ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	07.07.29 MASTER 10" LİMİTÖR MAKAS LIMITER FOR OPENING	07.21.05 MASTER KÖŐE AKT.-KARŐ. MASTER CORNER RETURN
L: 450-800 H: 450-1000	1	1	2	2	1	1	1	--
L: 450-800 H: 1001-1200	1	1	2	2	1	1	1	2
L: 801-1200 H: 450-1000	1	1	2	3	1	1	1	--
L: 801-1200 H: 1001-1200	1	1	2	3	1	1	1	2


KNT. YÜKSEKLİĐİ SASH HEIGHT		KNT. GENİŐLİĐİ SASH WIDTH		AÇILIM DERECEŐİ OPENING ANGLE		TAŐIMA KAPASİTESİ (KG) CAPACITY (KG)
MİN.	MAX.	MİN.	MAX.	AÇI ANGLE	LİMİTLEME OPENING LIMITATION	KG
450 mm	1200 mm	450 mm	1200 mm	20°	VİDA + 07.02.04** SCREW + 07.02.04**	100
				30°	VİDA SCREW	60

** 07.02.04 MASTER SINIRLAYICI BLOK 20° AÇI İÇİN KULLANILMALIDIR.
07.02.04 MASTER LIMITER SHOULD BE USED FOR 20° ANGLE

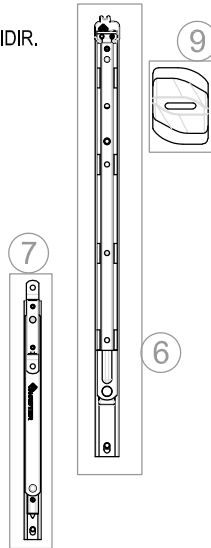

5	07.05.88	MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	
2	07.25.13	MASTER DIŐA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	
3	07.25.14	MASTER KOL BAĐ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	
4	07.13.13	MASTER EKS.PİM+KARŐILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	
5	07.09.33	MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	
6	07.03.75	MASTER DIŐ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	
7	07.07.29	MASTER 10" LİMİTÖR MAKAS MASTER LIMITER FOR OPENING	
8	07.21.05	MASTER KÖŐE AKT.-KARŐ. MASTER CORNER RETURN	
9	**07.02.04	MASTER SINIRLANDIRICI BLOK MASTER LIMITER	

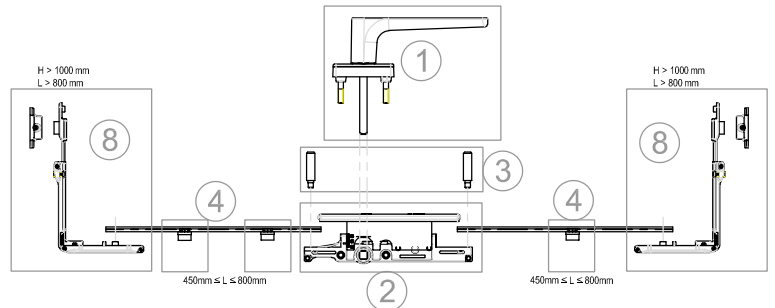




MASTER DIŐA TEK AÇILIM SETİ
*DIŐ CAM TEMİZLENEBİLME ÖZELLİĐİ

MASTER SIDE HUNG OPENING KIT
*OUTER GLASS CLEANING OPTION



ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.88 MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	07.25.13 DIŐA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	07.25.14 MASTER KOL BAĐ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	07.13.13 MASTER EKS.PİM-KARŐILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	07.09.33 MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	07.03.75 MASTER DIŐ MKS.16° STAY HINGE FOR OUTSIDE	07.07.29 MASTER 10° LİMİTÖR MAKAS LIMITER FOR OPENING	**07.06.083 MASTER ALT KİLİTLEME DIRECT DRIVING LATCH	**07.09.34 MASTER ALT KİLİTLEME KARŐ. DIRECT DRIVING LATCH STRIKER
L: 450-750 H: 450-1400	1	1	2	2	---	1	1	2	2
L: 450-750 H: 1401-1800	1	1	2	3	1	1	1	2	2


KNT. YÜKSEKLİĐİ SASH HEIGHT		KNT. GENİŐLİĐİ SASH WIDTH		AÇILIM DERECEŐİ OPENING ANGLE		TAŐIMA KAPASİTESİ (KG) CAPACITY (KG)
MİN.	MAX.	MİN.	MAX.	AÇI ANGLE	LİMİTLEME OPENING LIMITATION	KG
450 mm	1800 mm	450 mm	750 mm	30°	VİDA SCREW	42

**07.06.083 VE **07.09.34 KODLU AKSESUARLAR EKSTRA PERFORMANS İÇİN OPSİYONEL OLARAK KULLANILABİLİR.
ACCESSORIES ** 07.06.083 AND **07.09.34 SHOULD BE USED OPTIONAL FOR EXTRA PERFORMANCE.



①	07.05.88	MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	
②	07.25.13	MASTER DIŐA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	
③	07.25.14	MASTER KOL BAĐ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	
④	07.13.13	MASTER EKS.PİM-KARŐILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	
⑤	07.09.33	MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	
⑥	07.03.75	MASTER DIŐ MKS.16° STAY HINGE FOR OUTSIDE	
⑦	07.07.29	MASTER 10° LİMİTÖR MAKAS MASTER LIMITER FOR OPENING	
⑧	**07.06.083	MASTER ALT KİLİTLEME MASTER DIRECT DRIVING LATCH	
⑨	**07.09.34	MASTER ALT KİLİTLEME KARŐ. DIRECT DRIVING LATCH STRIKER	

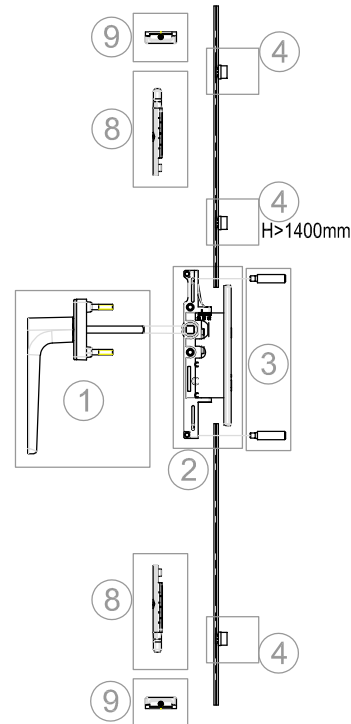





MASTER DIŐA VASİSTAS AÇILIM SETİ
*DIŐ CAM TEMİZLENEBİLME ÖZELLİĐİ

MASTER BOTTOM HUNG OPENING
*OUTER GLASS CLEANING OPTION

ÖLÇÜ DIMENSION	07.05.88 MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	07.25.13 DIŐA AÇILIM MEKANİZMA MASTER TWO WAY MOVEMENT	07.25.14 MASTER KOL BAĐ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	07.13.13 MASTER EKS.PİM+KARŐILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	07.09.33 MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	07.03.75 MASTER DIŐ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	07.07.29 MASTER 10" LİMİTÖR MAKAS LIMITER FOR OPENING	07.09.35 MASTER DESTEK PARÇASI MASTER SUPPORT PART	07.21.05 MASTER KÖŐE AKT.+KARŐ. MASTER CORNER RETURN
L: 450-800 H: 450-1000	1	1	2	2	1	1	1	1	---
L: 450-800 H: 1001-1200	1	1	2	2	1	1	1	1	2
L: 801-1200 H: 450-1000	1	1	2	2	1	1	1	2	2
L: 801-1200 H: 1001-1200	1	1	2	2	1	1	1	2	2

KNT. YÜKSEKLİĐİ SASH HEIGHT		KNT. GENİŐLİĐİ SASH WIDTH		AÇILIM DERECEŐİ OPENING ANGLE		TAŐIMA KAPASİTESİ (KG) CAPACITY (KG)
MİN.	MAX.	MİN.	MAX.	AÇI ANGLE	LİMİTLEME OPENING LIMITATION	KG
450 mm	1200 mm	450 mm	1200 mm	30°	VİDA SCREW	100

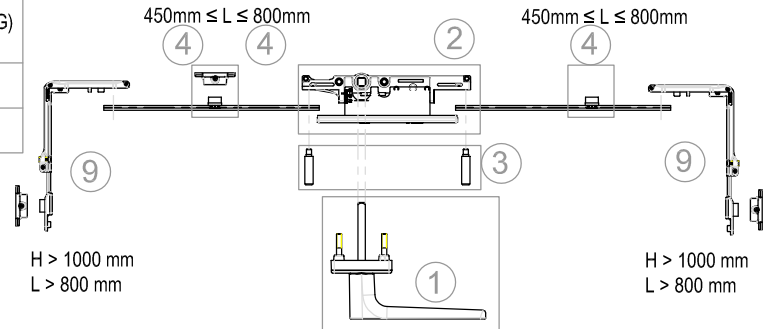

①	07.05.88	MASTER PENCERE KOLU MASTER WINDOW HANDLE	
②	07.25.13	MASTER DIŐA AÇ.MEKANİZMA MASTER MECHANISMS	
③	07.25.14	MASTER KOL BAĐ.PİMİ MASTER CONNECTION PIN	
④	07.13.13	MASTER EKS.PİM+KARŐILIK MASTER EXTRA LOCKING PIN	
⑤	07.09.33	MASTER GİZLİ BASKI ADDITIONAL CLOSING POINT	
⑥	07.03.75	MASTER DIŐ MKS.16" STAY HINGE FOR OUTSIDE	
⑦	07.07.29	MASTER 10" LİMİTÖR MAKAS MASTER LIMITER FOR OPENING	
⑧	07.09.35	MASTER DESTEK PARÇASI MASTER SUPPORT PART	
⑨	07.21.05	MASTER KÖŐE AKT.+KARŐ. MASTER CORNER RETURN	

